


Dämmerungsschalter

Light Sensor Dual

V3 KNX - Unterputz eckig

EAN 4007841 058326

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

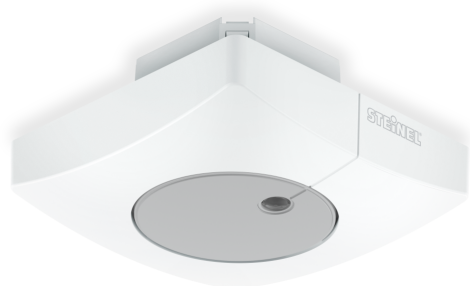

Twilight switch +
eco-mode



KNX



IP20



2 - 1000 lux



max 4 m



CE



manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)

Funktionsbeschreibung

Lichtmessung in Perfektion. Der Dämmerungsschalter Light Sensor Dual mit KNX-Schnittstelle misst gerichtetes und diffuses Licht und überwacht Flächen unterhalb des Sensors sowie die Raumhelligkeit. Durch Kombination der Messergebnisse reduzieren sich Fehlereinflüsse. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

Technische Daten

Ausführung	Konstantlichtregler
Abmessungen (L x B x H)	94 x 94 x 51 mm
Sensortechnologie	Lichtsensord
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Klassenzimmer, Einzelbüro, Großraumbüro, Hochregallager, Konferenzraum / Besprechungsraum, Innenbereich
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Unterputz
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m

Grundlichtfunktion	Ja
KNX-Funktionen	Lichtausgang 2x, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Dämmerungsschalter
Mit Busankopplung	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Schutzart	IP54
Variante	KNX - Unterputz eckig
VPE1, EAN	4007841058326

Dämmerungsschalter

Light Sensor Dual

V3 KNX - Unterputz eckig

EAN 4007841 058326

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Maßzeichnung

