

Präsenzmelder

IR Quattro

V3 KNX

EAN 4007841 058487

STEINEL
PROFESSIONAL



infrared sensor
360°



max. 4 x 4 m
presence



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Die Quadratur des Kreises. Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro KNX für innen, ideal für kleine Büros, Abstell-, Versorgungs- und Hauswirtschaftsräume, Waschräume und WCs, Montagehöhe bis 8 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, 1760 Schaltzonen für exzellente Erfassungsqualität, quadratische Erfassung mit 16 m² Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	120 x 120 x 71 mm
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Einzelbüro, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
Schaltzonen	1760 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 8,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	103 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Reichweite Radial	5 x 5 m (25 m ²)
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m ²)

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	0 sec. – 1092 min
Grundlichtfunktion	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion
Mit Busankopplung	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Vernetzung	Ja
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	KNX
VPE1, EAN	4007841058487

<https://www.steinel.de>

Präsenzmelder

IR Quattro

V3 KNX


EAN 4007841 058487

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 000363	Aufputz-Adapter Control PRO AP Box (IP 54)

Sensorerfassungsbereich

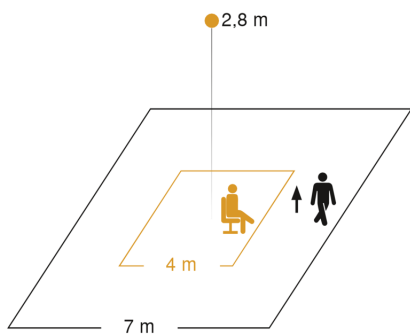

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 8,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

