

Bewegungsmelder - Professional Line

# sensIQ

V3.1 anthrazit  
EAN 4007841 059538  
Art.-Nr. 059538



infrared sensor 3 x  
100°



3 zones scalable  
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 - 255 min

Teach

Teach mode



ideal 2 - 5 m



outside corner  
bracket included



energy saving

## Funktionsbeschreibung


König der Infrarot-Bewegungsmelder. Der revolutionäre sensIQ für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 300° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweiteneinstellung in 3 unabhängige Richtungen, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive.

**Technische Daten**

Ausführung	Bewegungsmelder
Art des Zubehörs	Eck-Adapter
Abmessungen (L x B x H)	172 x 113 x 144 mm
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich, Außenbereich
Montageort	Wand, Decke, Ecke
Montageart	Aufputz
Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
Reichweite Radial	r = 4 m (42 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	r = 20 m (1047 m <sup>2</sup> )
Reichweite Detail	Reichweite von 2 – 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar
Erfassungswinkel	300 °
Öffnungswinkel	180 °
Schaltzonen	1360 Schaltzonen
optimale Montagehöhe	2 m
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx

Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.
Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-255 Min.
KNX-Funktionen	Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion, Dämmerungsschalter, Nahfeld, Einzelpyroauswertung, Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja
Einstellungen via: Connect Bluetooth	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Mesh
Mit Fernbedienung	Ja
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Anwendung, Raum	Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich
Farbe	Anthrazit
Farbe, RAL	7016
Ausweise, Zertifikate	VDE
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841059538

## Sensorerfassungsbereich

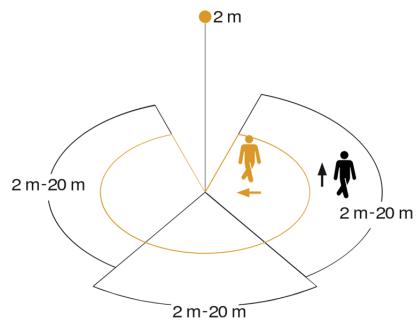

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential  
3 skalierbare Zonen

## Maßzeichnung

