

DALI-Gateway KNX plus


Artikel-Nr.: 9070929



Haus- und Gebäudeautomation
KNX

Funktionsbeschreibung

- Das KNX-DALI Gateway dient als Schnittstelle zwischen dem DALI-System und dem KNX-Bus
- An einem DALI-Ausgang können max. 64 DALI-Teilnehmer angeschlossen werden
- Individuelle Ansteuerung von bis zu 64 EVGs möglich
- Es können bis zu 16 Gruppen geschaltet, gedimmt oder auf einen definierten Wert gesetzt werden
- Betrieb von Einzelbatterienotleuchten nach EN 62386-202
- Notleuchtensysteme mit Zentralbatterie werden ebenfalls unterstützt
- Unterstützung von DALI „Device Type 8“ (DT8) zur Steuerung von Lichtfarbe, Helligkeit und Farbtemperatur
- Status und Fehlerinformationen für eine Visualisierung
- Szenenmodul für bis zu 16 verschiedene Gruppen
- Ein Effektmodul für Ablaufsteuerungen
- LC-Display (2x 12 Zeichen) zur Menüführung bei Inbetriebnahme und Parametrierung
- Die DALI Inbetriebnahme erfolgt über die Bedienelemente am Gerät, über den integrierten Webserver oder über das ETS Plug-In

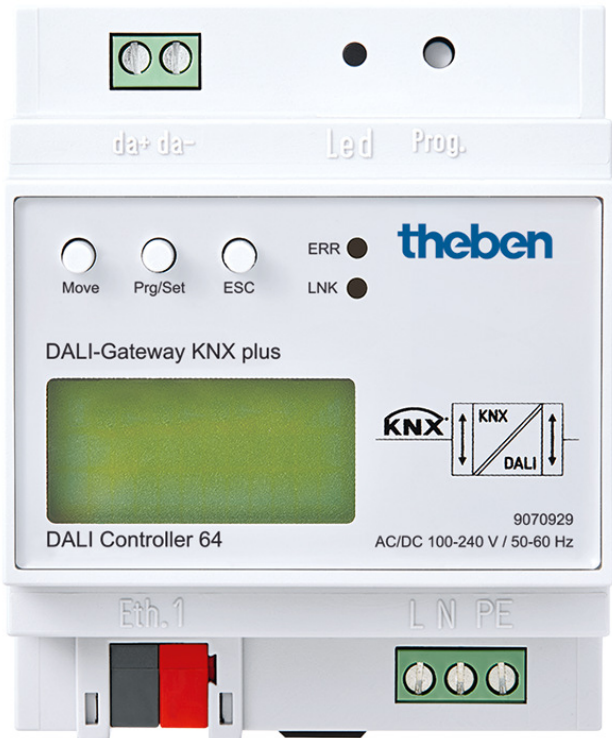

Technische Daten

DALI-Gateway KNX plus	
Betriebsspannung KNX	Busspannung, <10 mA
Betriebsspannung	100 – 240 V AC/DC 50 – 60 Hz
Frequenz	50 – 60 Hz
Breite	4 TE
Montageart	DIN-Schiene

DALI-Gateway KNX plus	
Anschlussart	Schraubklemmen Busanschluss: KNX Busklemme
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C
Lagertemperatur	-25°C ... 70°C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20