





## REICHWEITE

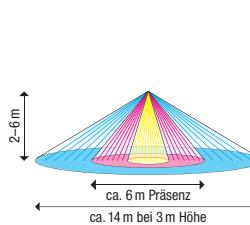

Montagehöhe	Sitzende Personen Ø *	Gehende Personen Ø *
2,0 m	4 m	10 m
2,5 m	5 m	12 m
3,0 m	6 m	14 m
3,5 m	7 m	16 m
4,0 m	(8 m)	16 m
5,0 m	(8 m)	16 m
6,0 m	(8 m)	16 m

\* Maximalwerte

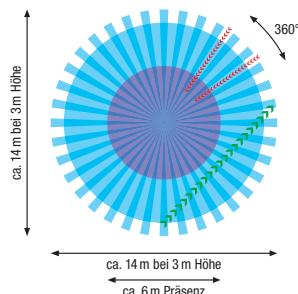

### Optimale Reichweite

Beim Durchschreiten mehrerer Zonen

### Verminderte Reichweite (ca. -50%)

Bei Bewegungen innerhalb einer Zone

#### Präsenzzone (Arbeitsbereich)

Reagiert auf kleinste Bewegungen (sitzende Tätigkeit)

#### Bewegungszone (Gehbereich)

Reagiert auf grössere Gehbewegungen

# Swiss Garde 360 Präsenz Master 16 m Swiss Garde 360 Präsenz Master RA 16 m

Version 360° mit bis zu Ø 16 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal

- Ideal für alle Standard Anwendungen in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen Züblin Master und Slave Geräten verwendbar.
- Optimierter Detektionsalgorithmus für zuverlässigste Erfassung
- Nulldurchgangsschaltung zur Schonung des Relais
- Dismetisches und flaches Design, Spezialfarben auf Anfrage
- Einstellung aller Parameter LUX/SENS/Zeit manuell oder per P-IR-Handsender
- Kurzimpuls-Pausenzeit einstellbar per P-IR-Fernbedienung auf 20 oder 60 s
- Grössere Impuls-Pausenzeit schont den Treppenhaus Automaten
- Zusätzlicher Tastereingang für manuelles Ein-/Ausschalten
- Zeitregler mit integrierter Kurzimpulsfunktion für die Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Gongs etc.

### Eigenschaften/Montage

Der Swiss Garde 360 Präsenz Master (RA) 16 m ist für die UP-Deckenmontage in Räumen, wie Büros, Sitzungszimmern und Aufenthaltsräumen geeignet, bei denen ein Erfassungsbereich bis zu 16 m erwünscht ist. Er zeichnet sich durch ein exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis und durch eine hervorragende Detektion aus.

Die Slave Geräte werden kaskadiert an den Slave Eingang (S) des Masters angeschlossen. Optional können Taster an den Taster Eingang (R) zur Tageslichtunabhängigen, manuellen Lichtsteuerung angeschlossen werden.


### TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:	230V/50 Hz
Schaltleistung:	2000W/8,7A ohmisch ( $\cos \varphi$ 1,0) 1000VA/4,35A induktiv ( $\cos \varphi$ 0,5) EVG einflammig: 30x 18W, 25x 36W oder 20x 58W max. EVG zweiflammig: 20x (2x 18W), 15x (2x 36W) oder 10x (2x 58W) max.
Erfassungsbereich:	360°
Reichweite:	max. Ø 6 m Präsenz, ca. Ø 14 m bei 3 m Höhe
Montagehöhe:	ca. 2–6 m
Dämmerungsregler:	5–2000 lx (oder aktueller Luxwert per Fernbedienung)
Zeitregler:	Kurzimpuls (ca. 1 s), ca. 10 s bis 20 min
Schutztart:	IP20 Innenmontage, Klasse II
Temperaturbereich:	-20 bis +40 °C
Masse:	Swiss Garde 360 Präsenz Master 16 m: 86x86x35 mm (Sichtmass)
Prüfzeichen:	Swiss Garde 360 Präsenz Master RA 16 m: Ø 105x35 mm (Sichtmass) TÜV Süd, CE



Abbildung mit AP-Rahmen  
siehe Züblin Katalog

### SG 360 Präsenz Master 16 m

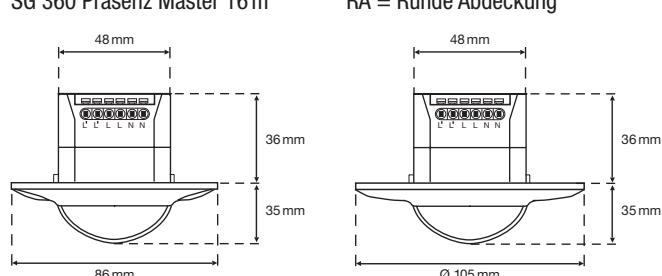

### Beschreibung

Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
Swiss Garde 360 Präsenz Master 16 m	weiss	25456	535 730 000
Swiss Garde 360 Präsenz Master RA 16 m	weiss	25457	535 730 100

Zubehör siehe Züblin Katalog