


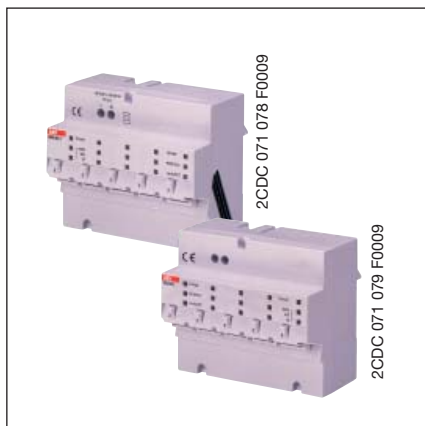

IP-Switch Master für REG-Montage.
Zur Vernetzung von bis zu 5 Endgeräten. Durch seitliches Zusammenstecken mit dem IP-Switch Slave (ISS/S) auf 10 Endgeräte erweiterbar. Einer der Ports ist Gigabit-Ethernet-fähig und kann so z. B. als Uplinkport benutzt werden.
Jeder Port verfügt über drei LEDs, um den jeweiligen Status anzuzeigen. Der Slave erhält seine Daten ausschließlich über den Master und ist ohne diesen funktionsunfähig.

Technische Daten

Allgemein	Gehäuse	Reiheneinbau auf der Hutschiene
	Stromversorgung	integriert (ISM/S)
	RJ45-Ports	5 (10) erweiterbar auf 10 durch ISS/S
	Speicherbare MAC-Adressen	4096
	Schnittstelle	MDI/MDIX
	Übertragungsgeschwindigkeit	10/100/1000 Mbit/s (je ein 1000 Mbit-Port)
Funktionen	Auto-Partitioning	
	Auto-Sensing	
	Store-and-forward-Prinzip	
	Auto-Negotiation	
	beliebig kaskadierbar	
	Halb- oder Vollduplexbetrieb	
Mechanische Eigenschaften	Material	PA
	Betriebstemperatur	-5 °C bis +45 °C
	Lagertemperatur	-25 °C bis +70 °C
	Schutzart nach DIN EN 60 529	IP20
	Schutzklasse nach DIN EN 61 140	II
	Betriebsanzeige	LEDs
	Gewicht	280 g (ISM/S) 150 g (ISS/S)
	Farbe	lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Abmessungen (ISM/S oder ISS/S)	Breite	108 mm
	Höhe	90 mm
	Tiefe	67 mm
	Teilungseinheiten	6 TE
Steckverbinder/Buchse	Anschlusstechnik	5 (10) x RJ45-Ports nach E DIN IEC 60 603-7-5:2003-03
Elektrische Eigenschaften	Nennspannung	90 – 240 V~, 50 – 60 Hz
	Maximale Leistungsaufnahme	4,3 W (Switch-System)
Prüf- und Kennzeichen	CE Kennzeichen	

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.