

Istruzioni per montaggio su Muratura

1a

Scatola commerciale standard




2a

Dima di montaggio EKINEX




3a

Collegare la Dima con la scatola standard e inserire le viti nei 4 fori centrali

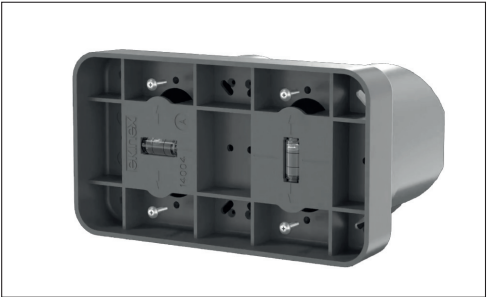


4a

Applicare la malta sui 4 lati del foro creato in precedenza sul muro

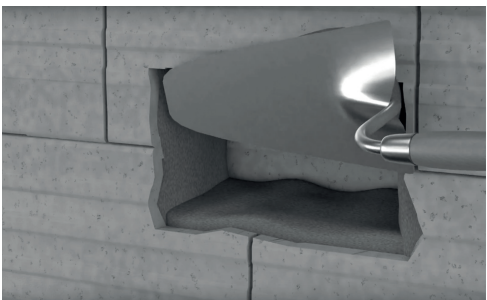


6a

Inserire la scatola nel foro ad una profondità da 9 a MAX 20 mm rispetto al filomuro

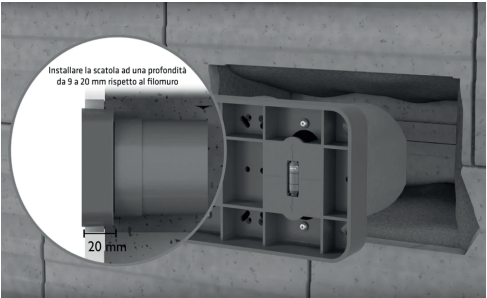


6a

Accertarsi di posizionare la scatola orizzontalmente utilizzando la bolla

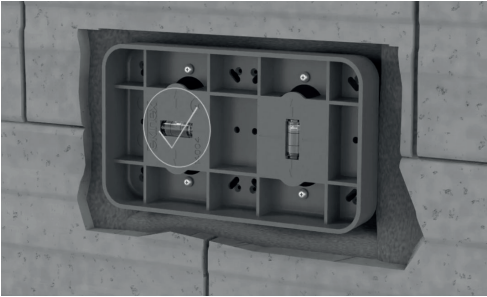


7a

Intonacare il muro

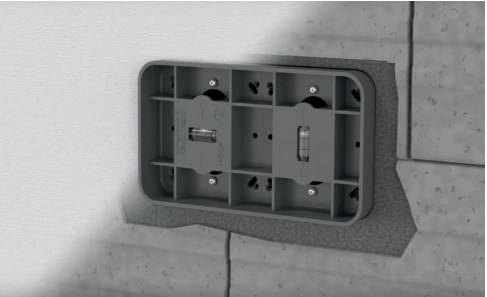

8a

Rimuovere le viti e la Dima di montaggio

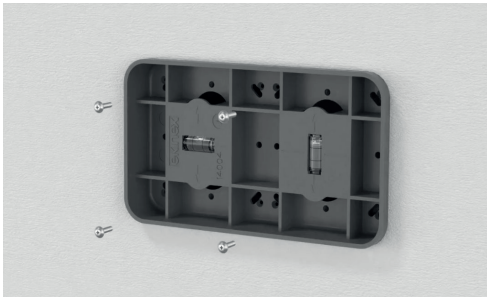


9a

Posizionare il supporto di montaggio EKINEX




10a

Posizionare con le 4 viti agli angoli il telaio EKINEX E71

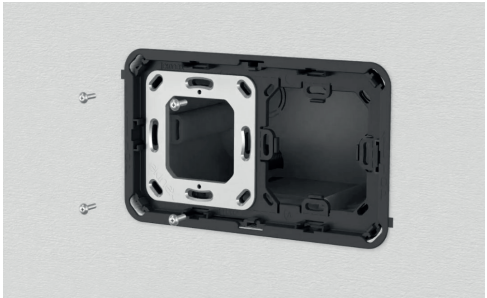


11a

Posizionare la pulsantiera e collegare i cavi sul retro

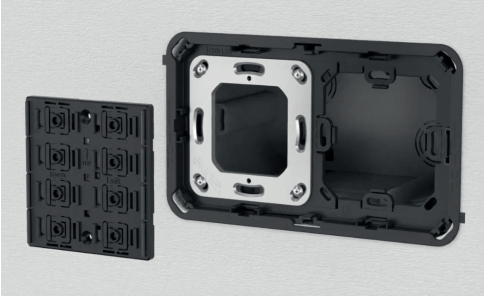

12a

Inserire la pulsantiera e avvitare le quattro viti negli alloggi centrali

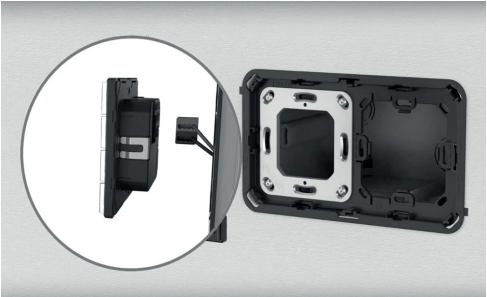

13a


Applicare a incastro placca e tasti



Istruzioni per montaggio su parete mobile


1b

Appoggiare la Dima sulla parete assicurandosi di portarla in bolla. Tracciare i contorni dei fori circolari posti sugli angoli.

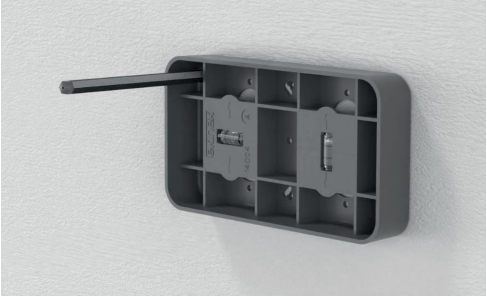


2b

Praticare dei fori con un diametro di 25 mm usando i segni fatti in precedenza come guide

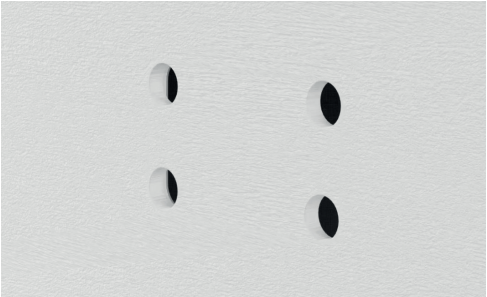


3b

Praticare un foro quadrato unendo i quattro fori circolari

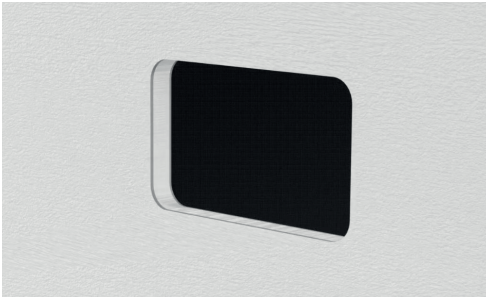

4b

Inserire nel supporto di montaggio EKINEX le sei linguette blu negli appositi fori

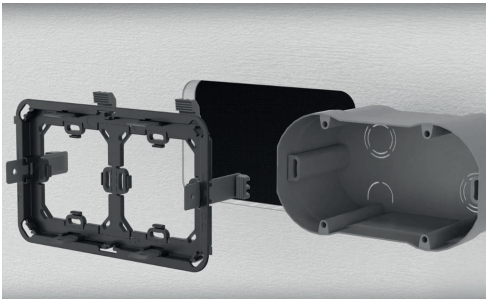


5b

Unire la scatola standard commerciale e il supporto di montaggio, dopodichè fissare il telaio EKINEX con le quattro viti centrali



6b

Inserire il tutto all'interno del foro nel muro. Tirare le linguette blu verso l'esterno e tagliarne le estremità sporgenti a filo con il supporto di montaggio

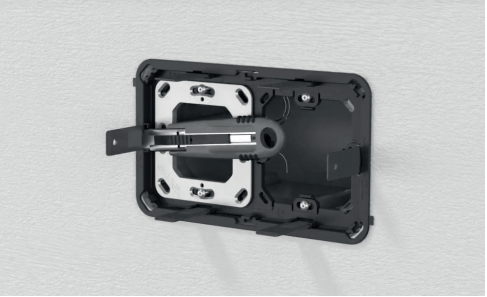

7b

Per il montaggio della pulsantiera, e l'applicazione della placca e i tasti vedere i passaggi 11-12-13A



Installazione frutto commerciale standard


1c

Per installare il frutto commerciale standard seguire le istruzioni fino al passo 9A. Dopodichè posizionare il frutto commerciale e collegare i quattro cavi sul retro.



2c

Inserire il frutto commerciale e fissare le viti nei quattro fori agli angoli. Applicare la placca a incastro. Passo 13A

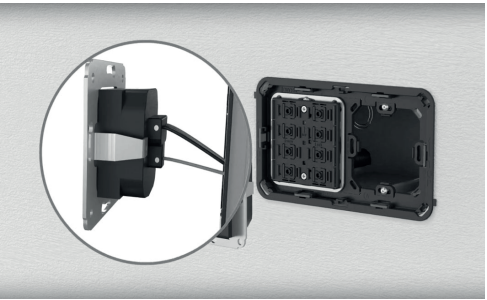

ekinex


IT

Placca doppia rettangolare serie Surface

Codici:
EK-S2E- (2 finestre 45x45 mm)
EK-S2F- (1 finestra 45x45 mm), (1 finestra 60x60 mm)
EK-S2P- (2 finestre 55x55 mm)
EK-S2G- (1 finestra 55x55 mm), (1 finestra 60x60 mm)
EK-S2S- (2 finestre 60x60 mm)

KNX CE S TP1

Foglio istruzioni

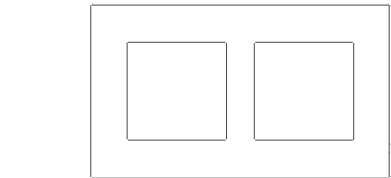

EKINEX S.p.A.
Via Novara 37
I-28010 Vaprio d'Agogna (NO), Italia
Tel. +39 0321 1828980
info@ekinex.com
www.ekinex.com

FISPS2TPIEXX1

Descrizione

Placca doppia della serie Surface per il completamento di un un punto di derivazione o di comando equipaggiato con dispositivi ekinex® della serie 71 e/o componenti delle serie civili normalmente in commercio. Disponibile in diverse varianti di colori e materiali.

Principali caratteristiche

- Montaggio su scatole da incasso con interasse apparecchi pari a 71 mm
- In alluminio o Fenix NTM®
- Due finestre in cinque combinazioni
- Montaggio a scatto su adattatore

Fornitura

L'adattatore (EK-TAS-D) per montaggio su scatola da incasso è incluso nella fornitura.

Ordinazione

Il codice base deve essere completato con le estensioni relative a materiale, colore e finitura (3 caratteri).

Informazioni per l'ordine		
Codice	Finestre L x H [mm]	Impiego
EK-S2E	45 x 45 (2)	montaggio con interasse 71 mm di due dispositivi per incasso in scatola rotonda (apparecchi ekinex® serie 71 e/o componenti di serie civili)
EK-S2F	45 x 45 (1), 60 x 60 (1)	
EK-S2P-...	55 x 55 (2)	
EK-S2G-...	55 x 55 (1), 60 x 60 (1)	
EK-S2S-...	60 x 60 (2)	

Masonry assembly instructions

1a

Standard commercial box




2a

Assembly template EKINEX




3a

Connect the template with the standard box and insert the screws in the 4 central holes

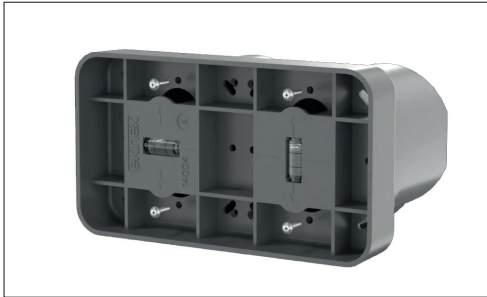


4a

Apply the mortar on the 4 sides of the hole created in precedence on the wall

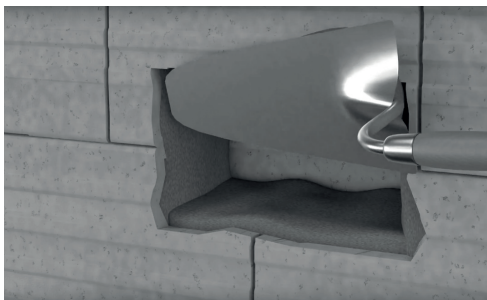


5a

Insert the box into the hole at a depth from 9 to MAX 20 mm compared to the flush wall

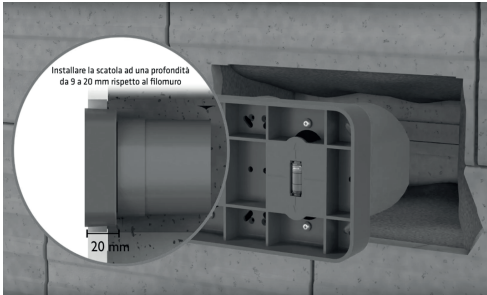


6a

Make sure to place the box horizontally using the bubble

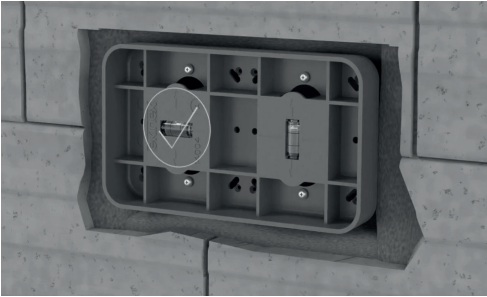


7a

Plaster the wall

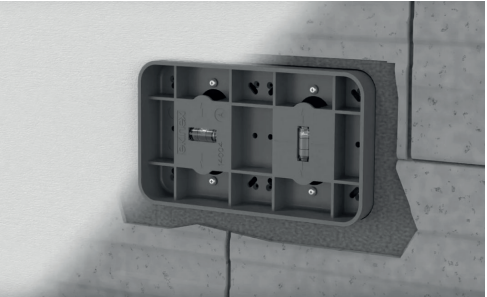

8a

Remove the screws and the mounting template

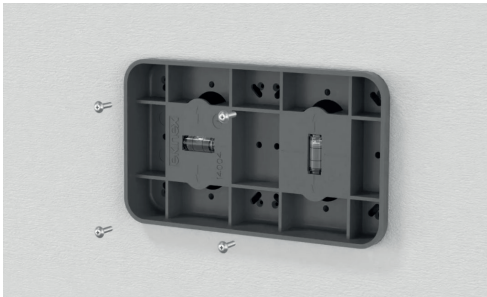

9a

Place the EKINEX mounting bracket




10a

Position the EKINEX E71 frame with the 4 screws at the corners




11a

Position the panel and connect the cables on the back

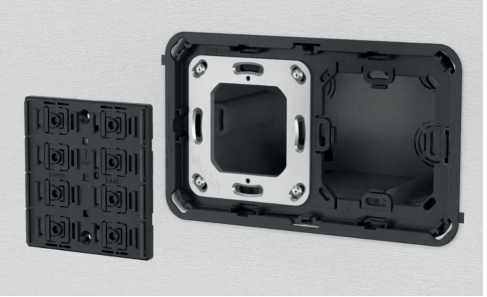

12a

Insert the panel and screw the four screws into the four central housings

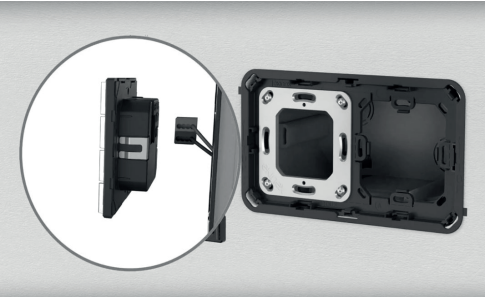


13a

Apply interlocking plate and keys



13a


Apply interlocking plate and keys

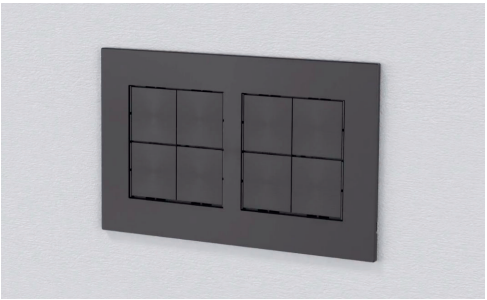

Instructions for mounting on a mobile wall


1b

Place the template on the wall, making sure to level it. Draw the contours of the circular holes on the corners.

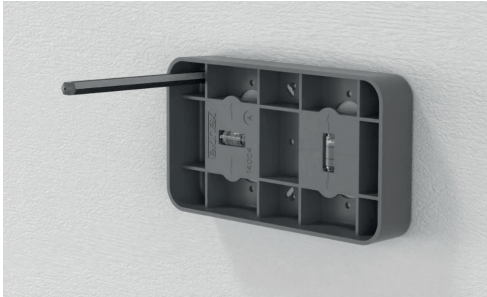


2b

Drill holes with a diameter of 25mm using the marks made previously as guides

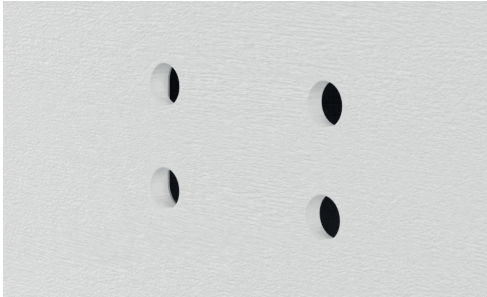


3b

Drill a square hole by joining the four circular holes

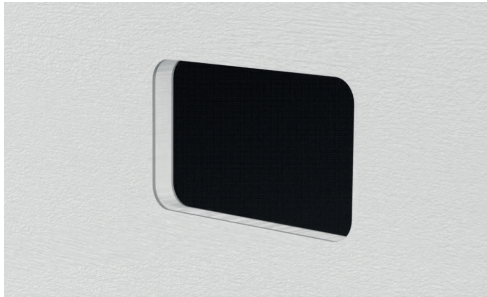

4b

Insert the six blue tabs into the appropriate holes in the EKINEX mounting bracket

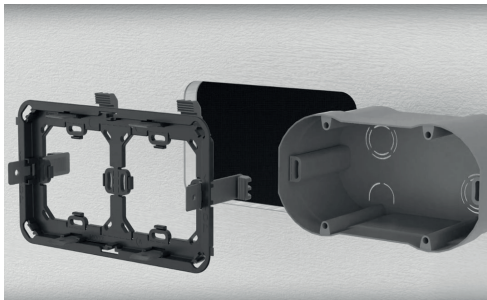


5b

Combine the standard commercial box and the mounting bracket, then fasten the EKINEX frame with the four central screws



6b

Insert everything into the hole in the wall. Pull the blue tabs outward and cut off the protruding ends flush with the mounting bracket

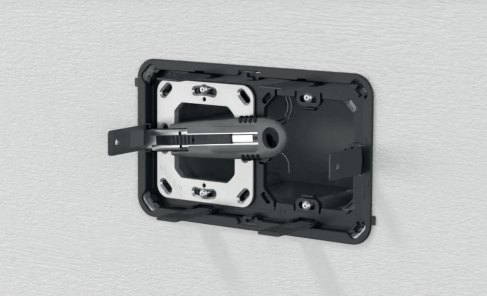

7b

For assembly of the panel, and the application of the plate and keys see steps 11-12-13 A




1c

To install the standard commercial fruit follow the instructions up to step 9A. Then place the commercial fruit and connect the four cables on the back.




2c

Insert the commercial fruit and fix the screws in the four holes at the corners. Apply the interlocking plate. Step 13A

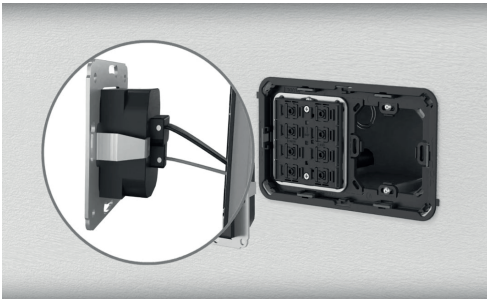

Double rectangular plate Surface series

Codes:
EK-S2E- (2 windows 45x45 mm)
EK-S2F- (1 window 45x45 mm), (1 window 60x60 mm)
EK-S2P- (2 windows 55x55 mm)
EK-S2G- (1 window 55x55 mm), (1 window 60x60 mm)
EK-S2S- (2 windows 60x60 mm)

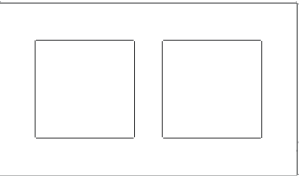

EKINEX S.p.A.
Via Novara 37
I-28010 Vaprio d'Agogna (NO), Italia
Tel. +39 0321 1828980
info@ekinex.com
www.ekinex.com

FISPS2TPIEXX1

Description

Surface Series double plate for finishing standard flush-mounting insert and/or ekinex devices of 71 serie. Available in several colours and materials.

Main characteristics

- For mounting onto mounting boxes with fixing holes 71 mm apart
- In aluminium or Fenix NTM®
- Two windows in five combinations
- Snap-on mounting on adapter

Delivery

Delivery of each Surface double plate includes an adapter (EK-TAS-D)

Order

Base-codes must be completed by adding extensions for material, colour an finishing (3chars)

Order information		
Codes	Windows L x H [mm]	For use with
EK-S2E	45 x 45 (2)	Two devices installed 71 mm apart (bus devices of 71 seies and/or flush-mounting insert)
EK-S2F	45 x 45 (1), 60 x 60 (1)	
EK-S2P-....	55 x 55 (2)	
EK-S2G-....	55 x 55 (1), 60 x 60 (1)	
EK-S2S-....	60 x 60 (2)	