



D21DKV

VIDEOPORTERO IP DOORBIRD

Para residencias multifamiliares y complejos comerciales hasta
100 oficinas o apartamentos.
Módulo de visualización • Teclado

Designed,
developed and
made in Germany

RESPONDA A SU PUERTA DESDE CUALQUIER LUGAR.



VENTAJAS

¿CÓMO FUNCIONA?

Imagine que no está en casa y sus hijos se han quedado fuera o el transportista quiere entregar un paquete, esto no es un problema con DoorBird. Cada vez que alguien toca el timbre de la puerta, usted recibe una notificación en su smartphone o tablet. No solo puede hablar con el visitante sino también verlo en alta calidad. Nunca más perderá una visita. Con DoorBird, usted está fuera y a la misma vez en casa, incluso si un ladrón toca el timbre de la puerta para comprobar si hay alguien en casa.

SU CASA INTELIGENTE INICIA EN LA PUERTA DE ENTRADA

DoorBird es la solución inteligente para su puerta de entrada. Conecte su videoportero IP DoorBird a su smartphone y hable con sus visitantes en todo momento.

El videoportero IP puede ser utilizado como unidad autónoma o puede ser integrado en una plataforma domótica existente. Las instalaciones convencionales existentes, como un timbre o un abrepuertas eléctrico, también pueden utilizarse con DoorBird y controlarse a través de nuestra aplicación.

CALIDAD “MADE IN GERMANY”

Los productos de DoorBird son desarrollados y fabricados por la empresa alemana Bird Home Automation GmbH. Todos nuestros productos se fabrican con el máximo cuidado y precisión, directamente desde nuestra propia fábrica en Berlín. Nuestra centena de empleados están desarrollando continuamente nuestra gama de productos con el fin de satisfacer a todos nuestros clientes. „Made in Germany“ no es solo una frase, es nuestra filosofía.



API abierta

- Interfaz local para la integración con SIP u otros sistemas



Llamadas de audio y vídeo

- Llamadas a smartphones y tablets (iOS, Android), líneas fijas (SIP)



Smart Transmission Mode (STM)

- Comunicación audio/vídeo en tiempo real y optimizada para dispositivos móviles a través de WiFi, 3G, 4G, 5G




Smart Home y NVR compatible

- Control4, Loxone, Crestron, Synology, QNAP, Iddero, URC, RTI, ELAN, Fibaro, Bang & Olufsen y otros



Visión nocturna

- Con 12 LEDs infrarrojos

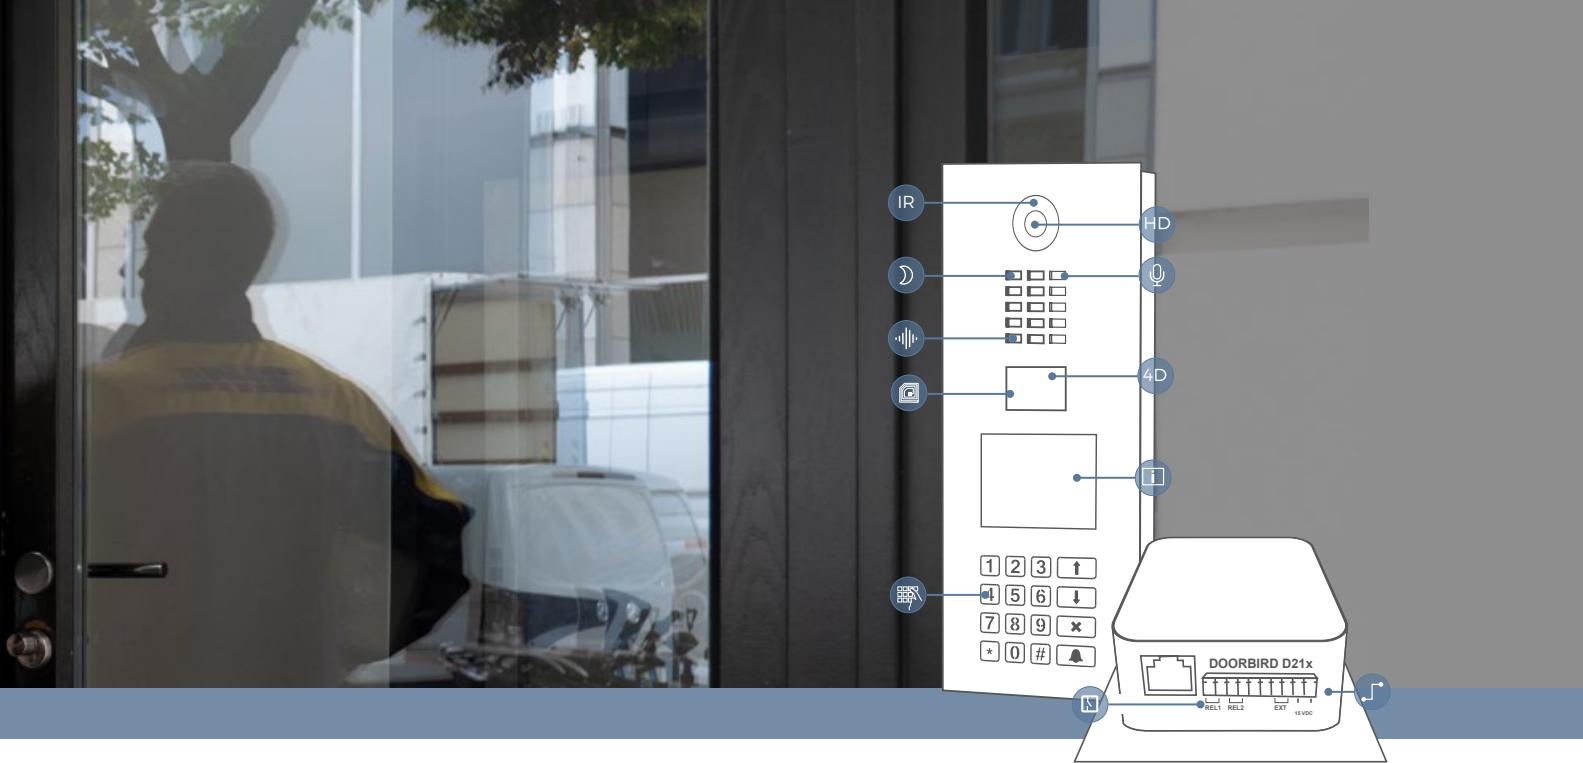

Abrepuertas automático

- Para uso en oficinas u otros



Vídeo HDTV

- Lente hemisférica ultra gran angular 180°



Pantalla de visualización

- Sensibilidad de distancia On/Off
- Configurable individualmente. P. ej: directorio de residentes, mensaje de bienvenida



Registro gratuito en la nube

- Activado opcionalmente para el registro de los visitantes



Sensor de luz

- Para el modo de visión nocturna



Disminución de eco y ruido (AEC, ANR)



Franjas horarias y acciones individuales, p. ej.:

- Con el llavero RFID „abc“ solo se puede entrar el miércoles de 9 a 11 de la mañana
- El sensor de movimiento 4D enciende la iluminación desde las 21:00 hasta las 06:00



Dos relés de comutación biestables de libre configuración

- Dos puertas o abrepuertas pueden ser controladas a través de la App
- Estado configurable vía App: Bloqueo temporal o permanente



Teclado

- Configurable vía App
- Códigos PIN individuales
- Eventos individuales (p. ej.: un relé interruptor, notificación automática)



Geocercado

- Apertura automática de la puerta o del portal al volver a casa



Lector de llaveros RFID

- Configurable de forma remota a través de App (p. ej., franjas horarias)



Fácil conexión a la red

- Conexión por cable de red o cable de timbre a través de un convertidor 2 cables PoE Ethernet "DoorBird A1071" (PoE, datos de red)



4D Sensor de movimiento con tecnología 4D

- Distancia hasta 10 m ajustable vía App (intervalo: 1 m)



Micrófono

- Transmisión clara de la voz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



INFORMACIÓN GENERAL		VIDEO	AUDIO	RED	SENSOR DE MOVIMIENTO	RFID	MÓDULOS DE RADIO INTEGRADOS	INTEGRACIÓN DE TERCEROS (DOORBIRD INTEGRACIÓN)	ACCESORIOS ADICIONALES
Placa frontal	3 mm (0,12 in) Disponible en acero inoxidable V2A / V4A, cepillado con acabado de bronce.	Cámara	HDTV 720p, dinámica (VGA - HDTV)						
Tipo de montaje	Montaje en superficie o empotrado, la carcasa de montaje se vende por separado	Objetivo	Lente gran angular hemisférica 180° (D), 140° (H), 100° (V), rectificada, modo de visión por infrarrojos						
Alimentación eléctrica	15 V DC (max. 15 W) o Power over Ethernet (PoE 802.3af modo-A)	Visión nocturna	Si, sensor de luz, filtro de infrarrojos automático, 12 LED infrarrojos (850 nm)						
Módulo de visualización	LCD de 3,5" (sin función táctil), iluminado 16 teclas, iluminadas, configurables vía app, p. ej. • Códigos PIN individuales • Eventos individuales (por ejemplo cambiar un relé, notificación HTTP (s), llamada SIP [audio/video], notificación push) • Horarios individuales	Componentes de audio	Altavoz y micrófono, disminución de ruido y eco (AEC, ANR)						
Módulo del teclado		Transmisión de audio	Bidireccional, dúplex completo						
Peso	1988 g • RJ45, para LAN/PoE • Relé de enclavamiento biestable n.º 1, máx. 24 V DC/AC, 1 amperio, p. ej. para abrepuertas eléctricos • Relé de enclavamiento biestable n.º 2, máx. 24 V DC/AC, 1 amperio, p. ej. para abrepuertas eléctricos • Entrada externa, para abrepuertas externos • 15 V DC Entrada (+, -), max. 15 W • Los relés se pueden ampliar / asegurar con el DoorBird IP Controlador I/O A1081	Ethernet	Conector RJ45, PoE 802.3af Modo-A, 10/100 Base-T						
Conexiones		Protocolos compatibles	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM						
Protección climática	Sí, IP65								
Homologaciones	IP65, CE, FCC, IC, RoHS, IK08, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471								
Dimensiones	402 x 156 x 48,75 mm (A x A x P) 15,83 x 6,14 x 1,92 in (A x A x P)								
Condiciones de servicio	De -25 a +55°C / -13 a 131°F Humedad relativa del aire de 10 % a 85 % (no se condensa)								
Contenido	1 x Unidad principal eléctrica 1 x Placa frontal 1 x Llavero Transponder 1 x Atornillador 1 x Piezas pequeñas 1 x Guía rápida con pasaporte digital 1 x Manual de instalación								
Garantía	Ver www.doorbird.com/warranty								
REQUISITOS DEL SISTEMA		Dispositivo móvil: versión iOS más reciente en iPhone/iPad, versión Android más reciente en smartphone/tablet							
Requisitos del sistema	Internet: conexión a internet por red telefónica fija de banda ancha de alta velocidad, DSL, cable o fibra óptica, sin Socks ni servidores Proxy Red: Red Ethernet, con protocolo de configuración dinámica de host (DHCP)								
Altura de montaje recomendada	El objetivo de la cámara deberá encontrarse a una altura mínima de 145 cm (57 pulgadas). Por favor, compruebe la altura óptima de montaje para su sitio antes de iniciar la instalación.								

Aviso:

Se necesitarán conocimientos especializados o un electricista a la hora de realizar el montaje.

DIBUJOS TÉCNICOS

Placa frontal- espesor: 3,0 mm (0,12 in)

