

41015

Kit XS audio bluetooth® para salas de 30 m² XS Kit audio bluetooth® for rooms of 30 sq m

- Compuesto por un módulo máster y 2 altavoces de 3".
- Módulo oculto y conectividad bluetooth® (FM sólo con mandos 41501 y 41502.1).
- Módulo alimentado directamente a 230 V~.
- Salida en estéreo de 6 + 6 W máx. y mínimo 4 Ω por canal.
- Dispone de conexión de antena externa.
- Acabado: blanco.
- 2 altavoces de 3" con calidad de audio (HQ).
- Con regleta y cableado enchufable mediante faston.
- Modelo compacto de altavoz, muelles automáticos y rejilla metálica en color blanco.

NOTA: Para poder disponer de radio FM RDS con presintonías y sleep solicite los mandos 41501, 41501B o 41502.1.

- Composed of master module and 2 loudspeakers of 3".
- Hidden master module with bluetooth® (FM only with 41501 and 41502.1 controls).
- Direct connection to 230 V~.
- 6 + 6 W max stereo output per channel with minimum 4 Ω per channel.
- Built-in connector for external antenna.
- Finish: white.
- 2 x 3", HQ audio loudspeakers.
- Switching terminal and faston connector.
- Compact loudspeaker with white metallic grille and fixing springs.

NOTE: To make RDS FM radio and sleep available, ask for the 41501, 41501B or 41502.1 control unit.




Kit XS - 41015



ELEMENTOS

ELEMENTS

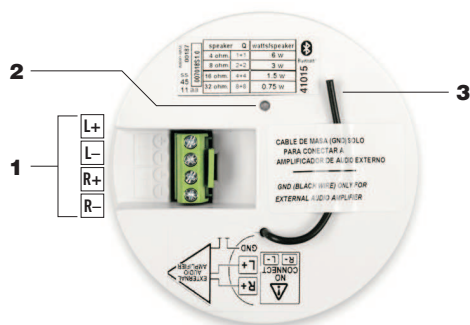

- 1 Salida de altavoces.
Output loudspeakers.
- 2 Led indicador de estado.
Led status indicator.

- 3 GND - Sólo para conexión de amplificador externo.
GND - Only for external audio amplifier.
- 4 Alimentación 230 V~.
Power supply: 230 V~.

- 5 Conexión antena externa FM/RF.
RF/FM External antenna connection.

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Datos técnicos Technical data

Alimentación	Power supply
Consumo (máx.)	Consumption (max)
Banda FM	FM band
Bluetooth®	Bluetooth®
Potencia salida de audio	Output power
Impedancia mínima	Minimum impedance
Diámetro de corte (mm)	Size cutting (mm)
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)

41015

230 V~
35 W
87.5 - 108 MHz
V. 2.1; Clase II; A2DP & AVRCP
6 + 6 W
4 / 4 Ω
ø98
ø96.5 x 89

Datos técnicos Technical data

Potencia máx. (RMS)	Max. power (RMS)
Impedancia	Impedance
Calidad	Quality
Sensibilidad (@1W, 1m.)	Sensitivity (@1W, 1m)
Resp. en frecuencia (@-6 dB)	Frequency response (@-6 dB)
Ángulo de cobertura (@-4 KHz)	Cover angle (@-4 KHz)
Diámetro de corte (mm)	Size cutting (mm)
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)

Altavoz 3" 3" Loudspeaker

7 W
4 Ω
HQ
86 dB SPL
90 ÷ 15000 Hz
100° @ -6 dB
ø98
ø112 x 45

41015

Kit XS audio bluetooth® para salas de 30 m²
XS Kit audio bluetooth® for rooms of 30 sq m



ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION DIAGRAM

