


Relé libre de potencial RP-H

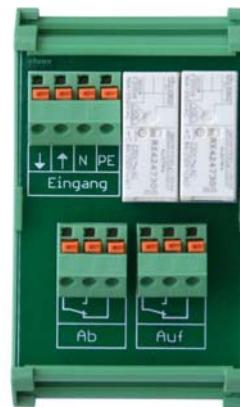

elsner
elektronik

Información sobre el producto:

El relé libre de potencial RP-H dispone de un contacto de conmutación para "subir" y para "bajar". De ese modo se pueden activar comandos hacia otros sistemas.

Datos técnicos:

Montaje:	Instalación en serie en regleta de sombrerete
Clase de protección:	IP 20
Dimensiones:	aprox. 53 x 90 x 50 (ancho x alto x profundidad, en mm), 3 unidades de separación
Peso:	aprox. 80 g
Temperatura ambiente:	En operación -40...+50°C, Almacenamiento -55...+90°C
Humedad atmosférica ambiente:	máx. 95% HR, evitar la acción del rocío
Entrada de mando:	230 V CA (subir/bajar/Neutro/Tierra)
Salidas:	1 x Subir, libre de potencial máx. 230 V / 8 A 1 x Bajar, libre de potencial máx. 230 V / 8 A.

El producto cumple las directrices de las directivas UE.