



Referencia
PD-ATMO 360i/8 T KNX blanco

Código
EP10427213

Código EAN
4015120427213



Breve descripción:

- Detector de presencia encastrado en techo KNX con ángulo de cobertura de 360°
- Alcance de hasta 8 m de diámetro con una altura de montaje recomendada de 3 m
- Sensor acústico integrado para utilización óptima en espacios de estructura compleja y con muchas esquinas
- Detección adicional de la temperatura ambiente y la humedad relativa del aire
- Utilizable en el sistema de bus KNX (EIB), TP (bus de 2 cables) en combinación con otros componentes KNX
- Ajuste de parámetros y funciones con el ETS (Engineering Tool Software)

Especificaciones:

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentación | del bus KNX 29 - 31 V |
| Consumo de corriente | 6 mA |
| Consumo en standby | < 0,3 W |
| Ángulo de detección | 360° |
| Alcance | aprox. 8 m de Ø, con una altura de montaje de 3 m |
| Opciones de ajuste | parametrizables a distancia con el software ETS, de forma temporal electrónicamente con el mando a distancia por infrarrojos Mobil-PDi/User y Mobil-PDi/MDi-universal (pedido por separado) |
| Temperatura ambiente admisible | 5 °C...+35 °C |
| Tipo de protección | IP 20 |
| Clase de protección | III |
| Tipo de montaje | Montaje en techo |
| Material de la carcasa | Policarbonato con UV estabilizado |
| Medidas aprox. | altura 62 mm x anchura 108 mm x longitud 108 mm |
| Medida de montaje | Profundidad de montaje 24 mm, medida del agujero de montaje Ø 60 mm |
| Volumen de suministro | inklusive Linsenmaske |
| Entrada KNX | Control de luz manual, objetos de bloqueo, restablecimiento, esclavo |
| Salida KNX | Presencia, estado, valor lumínico, HVAC |
| Canal de luz | c1 + c2 Puesta en marcha/Regulación lumínica, c2 como compensación de c1 (-100 % hasta +100 %) |
| Tiempo de alumbrado | desactivado/30 s /1 min / 12 h |
| Fotometría | Luz mixta |
| Valor lumínico | desactivado/aprox. 1 - 2000 Lux |
| Luz de orientación | desactivado/10 - 50 %, 2 valores seleccionables |
| Tiempo de alumbrado luz de solo en regulación de luz permanente/orientación | min. - 250 min. |
| Salida | Presencia |
| Retardo de conexión del canal 3 | desactivado/2 min. - 30 min. |
| Tiempo de alumbrado del canal 3 | desactivado/30 s /1 min / 12 h |
| Funciones de producto especiales | Mikrofon, Dämmerungsschalter, Simulation der Anwesenheit, Beleuchtung der Linse in 7 Farben wählbar, Temperaturmessung |

Accesorios

- EM10425547 - Mobil-PDi/User plateado/verde metalizado
- EM10425608 - Cesta de protección 180/90 blanco
- EM10425615 - Cesta de protección 165/70 blanco
- EP10425370 - Caja superficial-C IP 20 blanco
- EP10425905 - Caja superficial-C IP 54 blanco
- EP10425929 - Juego de montaje incorporado-C blanco
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal blanco

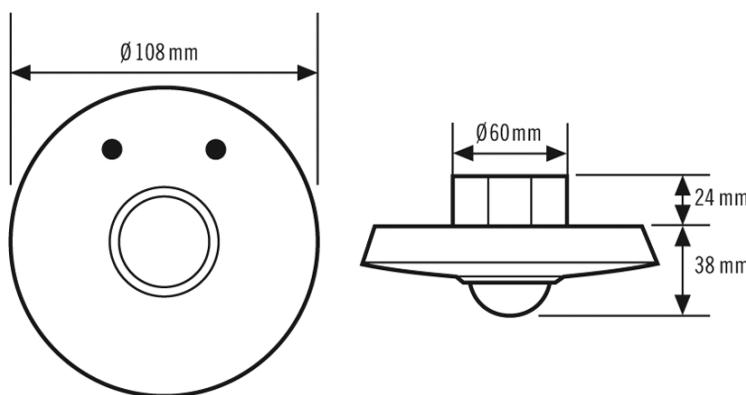
Referencia
PD-ATMO 360i/8 T KNX blanco

Código
EP10427213

Código EAN
4015120427213



Dimensiones en mm

**SCHALTPLÄNE**