


HOJA DE DATOS

ESYLUX

CU-DIN R 4-CH 16A KNX

Código	GTIN
EC10430282	4015120430282

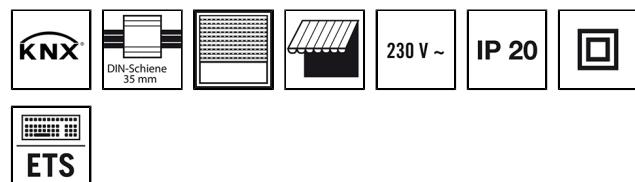

Descripción de producto



Módulo de carril DIN de sombrero KNX, actuador de commutación, cuádruple, potencia de ruptura 16 A por canal



Características técnicas

EN GENERAL

Categoría del dispositivo	Actuador
Interfaz del usuario	Software ETS
Con mando a distancia	—
Conformidad	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantía	3 Años

FIJACIÓN

Tipo de montaje	Riel DIN
Lugar de montaje	Armario de distribución
Medida de montaje	Longitud de montaje: 90 mm x Anchura de montaje: 72 mm x Profundidad de montaje: 65 mm
Tipo de conexión	Terminal enchufable
Calibre de cable conectable	0.20 – 6.00 mm ²

CARCASA

Medidas	Longitud 90 mm x Anchura 72 mm x Altura/Profundidad 65 mm
Peso	255 g
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente admisible	0 °C...+45 °C
Humedad ambiental relativa	5 - 93 % no condensable
Color	gris

ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA

Sistema de control	KNX
Clase de protección	II
Tensión nominal	29 - 31 V DC
Consumo de energía	0.4 W
Consumo de corriente	15 mA
Consumo en modo de reposo	< 150 mW

AUTOMATIZACIÓN

Número de entradas	0
Energía disipada	2.7 W
Corriente nominal	max. 16 A
Corriente nominal (cos # = 0,8)	12 A
Capacidad de ruptura mín.	0,1 mA / 1 V
Capacidad de ruptura CC (carga resistiva)	16 A / 12 V DC
Potencia de ruptura, bombillas	3500 W
Potencia de ruptura, motor	3000 W
Potencia de ruptura, transformador inductivo	1800 W
Potencia de ruptura, lámparas fluorescentes (compensación en paralelo)	2000 W
Potencia de ruptura, lámparas fluorescentes (sin compensación)	3500 W
Módulos (M)	4

HOJA DE DATOS

ESYLUX

CU-DIN R 4-CH 16A KNX

Código

EC10430282

GTIN

4015120430282

Plano a escala

