
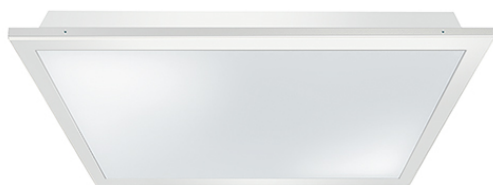


CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 IP20 ELC

Código
EQ10132308

GTIN
4015120132308

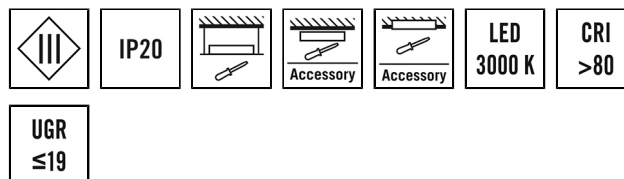

Características técnicas

EN GENERAL

Categoría del dispositivo	Luminaria de enchastre en techo
Nota de producto	Funcionamiento con componentes del sistema ELC o juegos de controladores (accesorios: DALI, DALI-2, ACT./DESACT.)
Con mando a distancia	—
Conformidad	CE, EAC, RoHS, WEEE
Nota específica de producto	Funcionamiento con componentes del sistema ELC o juegos de controladores (accesorios: DALI, DALI-2, ACT./DESACT.)
Garantía	5 Años

FIJACIÓN

Tipo de montaje	Empotrar
Lugar de montaje	Techo
Medida de montaje	Longitud de montaje: 600 mm x Anchura de montaje: 600 mm x Profundidad de montaje: 140 mm
Tipo de conexión	Conector
Conector	RJ45

CARCASA

Medidas	Longitud 596 mm x Anchura 596 mm x Altura/Profundidad 65 mm
Peso	2410 g
Material	Acero pintado
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente admisible	0 °C...+40 °C
Resistencia a los golpes	IK02
Color	Blanco, similar a RAL 9016

Descripción de producto

- Luminaria LED con difusor opalino
- Uso como luminaria de enchastre en techo para sistemas de techos con rieles ocultos o visibles, para dimensiones del sistema de 600 x 600 mm (se han de tener en cuenta las propiedades y las posibles restricciones del fabricante del sistema de techos)
- Luminaria para ESYLUX Light control para conexión mediante conector RJ45 a ESYLUX SMARTDRIVER o a conjunto de controladores DALI-2 o a conjunto de controladores ACT./DESACT. (no suministrado)
- Temperatura cromática: aprox. 3000 K aprox. (blanco cálido)

Prueba de filamento incandescente según IEC 60695-2-10 850 °C

ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA

Sistema de control	ELC (ESYLUX Light Control)
Clase de protección	III
Tensión nominal	42 V DC
Consumo de energía	33 W
Consumo de corriente	700 mA

LUZ

Difusor	opalino
Antideslumbramiento	DDP (micro-prismatic)
Distribución de luz	directo
Ángulo de radiación	94 °
Índice de deslumbramiento unificado	< 19
Potencia nominal P	33 W
Flujo luminoso	3900 lm
Rendimiento lumínico	118 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Tolerancia de color	2 SDCM
Color Quality Scale	> 80
Vida útil L70B10 a 25 °C	105000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	110000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	65000 h
Vida útil L80B50 en 25 °C	70000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	35000 h
Vida útil L90B50 a 25 °C	35000 h

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 IP20 ELC

Código	GTIN
EQ10132308	4015120132308

Seguridad fotobiológica RGO

SENSORES

Accesorios

Referencia	Código	Descripción del product	GTIN
Accesorios eléctricos			
DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI	EQ10127762	Conjunto de controlador LED Plug & Play 30 W DALI	4015120127762
DRIVER-SET 30W RJ45	EQ10127786	Conjunto de controlador LED ON/OFF	4015120127786
DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA	EQ10127779	Conjunto de controlador LED Plug & Play ON/OFF de 30 W	4015120127779
Cable			
CABLE RJ45 5m WH	EC10430695	Cable de conexión RJ45, 5 m, blanco	4015120430695
CABLE RJ45 10m WH	EC10430749	Cable de conexión RJ45, 10 m, blanco	4015120430749
Mando			
SMARTDRIVER x4 ELC	EC10430664	Control de luz para hasta 4 luminarias	4015120430664
SMARTDRIVER x4 ELC KNX	EC10430671	Control de luz para hasta 4 luminarias	4015120430671
SMARTDRIVER x8 ELC	EC10430763	Control de luz para hasta 8 luminarias	4015120430763
SMARTDRIVER x8 ELC KNX	EC10430770	Control de luz para hasta 8 luminarias	4015120430770
Mandos a distancia			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen y ESY-App, un dúo para todo: Parametrización (1), control a distancia (2), medición de luz (3) y gestión de proyectos (4)	4015120425356
Montaje			
MOUNTING FRAME 600 SM WH	EQ10113031	Bastidor de montaje superficial en techo 600 para luminarias de encastre en techo	4015120113031
MOUNTING FRAME 600 FM WH	EQ10113086	Bastidor de montaje empotrado en techo 600 para luminarias de encastre en techo	4015120113086
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	EQ10113468	Marco de montaje superficial en techo 600/625 para luminarias de encastre en techo	4015120113468
PENDULUM SET 1000	EQ10600166	Suspensión de cable para la serie CELINE	4015120600166
PENDULUM SET 1200	EQ10600159	Suspensión de cable para la serie CELINE	4015120600159
Pulsador			
PUSH BUTTON x8 ELC	EC10430923	Botón óctuple DALI	4015120430923

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 IP20 ELC

Código	GTIN
EQ10132308	4015120132308

Plano a escala

