


CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC

| | |
|------------|---------------|
| Código | GTIN |
| EQ10132346 | 4015120132346 |

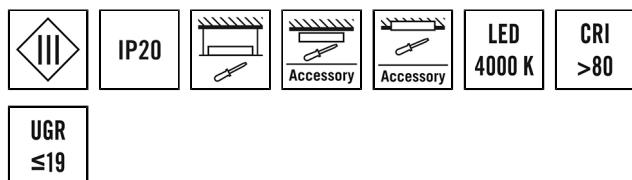

Descripción de producto

- Luminaria LED con difusor microprismático transparente
- Uso como luminaria de encastre en techo para sistemas de techos con rieles ocultos o visibles, para dimensiones del sistema de 600 x 600 mm (se han de tener en cuenta las propiedades y las posibles restricciones del fabricante del sistema de techos)
- Luminaria para ESYLUX Light Control mediante conector RJ45 con ESYLUX SMARTDRIVER o conjunto de controladores DALI-2 o conjunto de controladores ACT./DESACT. (no suministrado)
- Temperatura cromática: aprox. 4000 K aprox. (blanco neutro)



Características técnicas

EN GENERAL

| | |
|-----------------------------|---|
| Categoría del dispositivo | Luminaria de encastre en techo |
| Nota de producto | Funcionamiento con componentes del sistema ELC o juegos de controladores (accesorios: DALI, DALI-2, ACT./DESACT.) |
| Con mando a distancia | — |
| Conformidad | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Nota específica de producto | Funcionamiento con componentes del sistema ELC o juegos de controladores (accesorios: DALI, DALI-2, ACT./DESACT.) |
| Garantía | 5 Años |

FIJACIÓN

| | |
|-------------------|---|
| Tipo de montaje | Empotrar |
| Lugar de montaje | Techo |
| Medida de montaje | Longitud de montaje: 600 mm x Anchura de montaje: 600 mm x Profundidad de montaje: 140 mm |
| Tipo de conexión | Conector |
| Conector | RJ45 |

CARCASA

| | |
|--------------------------------|---|
| Medidas | Longitud 596 mm x Anchura 596 mm x Altura/Profundidad 65 mm |
| Peso | 2410 g |
| Material | Acero pintado |
| Tipo de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente admisible | 0 °C...+40 °C |
| Resistencia a los golpes | IK02 |
| Color | Blanco, similar a RAL 9016 |

Prueba de filamento incandescente 850 °C
según IEC 60695-2-10

ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Sistema de control | ELC (ESYLUX Light Control) |
| Clase de protección | III |
| Tensión nominal | 42 V DC |
| Consumo de energía | 33 W |
| Consumo de corriente | 700 mA |

LUZ

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Difusor | transparente |
| Antideslumbramiento | DDP (micro-prismatic) |
| Distribución de luz | directo |
| Ángulo de radiación | 94 ° |
| Índice de deslumbramiento unificado | < 19 |
| Potencia nomina P | 33 W |
| Flujo luminoso | 4600 lm |
| Rendimiento lumínico | 139 lm/W |
| Temperatura cromática | 4000 K |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Tolerancia de color | 2 SDCM |
| Color Quality Scale | > 80 |
| Vida útil L70B10 a 25 °C | 105000 h |
| Lebensdauer L70B50 bei 25 °C | 110000 h |
| Lebensdauer L80B10 bei 25 °C | 65000 h |
| Vida útil L80B50 en 25 °C | 70000 h |
| Lebensdauer L90B10 bei 25 °C | 35000 h |
| Vida útil L90B50 a 25 °C | 35000 h |

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC

| Código | GTIN |
|------------|---------------|
| EQ10132346 | 4015120132346 |

Seguridad fotobiológica RG0

SENSORES

Accesorios

| Referencia | Código | Descripción del producto | GTIN |
|--------------------------------------|------------|---|---------------|
| Accesorios eléctricos | | | |
| DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI | EQ10127762 | Conjunto de controlador LED Plug & Play 30 W DALI | 4015120127762 |
| DRIVER-SET 30W RJ45 | EQ10127786 | Conjunto de controlador LED ON/OFF | 4015120127786 |
| DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA | EQ10127779 | Conjunto de controlador LED Plug & Play ON/OFF de 30 W | 4015120127779 |
| Cable | | | |
| CABLE RJ45 5m WH | EC10430695 | Cable de conexión RJ45, 5 m, blanco | 4015120430695 |
| CABLE RJ45 10m WH | EC10430749 | Cable de conexión RJ45, 10 m, blanco | 4015120430749 |
| Mando | | | |
| SMARTDRIVER x4 ELC | EC10430664 | Control de luz para hasta 4 luminarias | 4015120430664 |
| SMARTDRIVER x4 ELC KNX | EC10430671 | Control de luz para hasta 4 luminarias | 4015120430671 |
| SMARTDRIVER x8 ELC | EC10430763 | Control de luz para hasta 8 luminarias | 4015120430763 |
| SMARTDRIVER x8 ELC KNX | EC10430770 | Control de luz para hasta 8 luminarias | 4015120430770 |
| Mandos a distancia | | | |
| ESY-Pen | EP10425356 | ESY-Pen y ESY-App, un dúo para todo: Parametrización (1), control a distancia (2), medición de luz (3) y gestión de proyectos (4) | 4015120425356 |
| Montaje | | | |
| MOUNTING FRAME 600 SM WH | EQ10113031 | Bastidor de montaje superficial en techo 600 para luminarias de encastre en techo | 4015120113031 |
| MOUNTING FRAME 600 FM WH | EQ10113086 | Bastidor de montaje empotrado en techo 600 para luminarias de encastre en techo | 4015120113086 |
| MOUNTING FRAME 600/625 SM WH | EQ10113468 | Marco de montaje superficial en techo 600/625 para luminarias de encastre en techo | 4015120113468 |
| PENDULUM SET 1000 | EQ10600166 | Suspensión de cable para la serie CELINE | 4015120600166 |
| PENDULUM SET 1200 | EQ10600159 | Suspensión de cable para la serie CELINE | 4015120600159 |
| Pulsador | | | |
| PUSH BUTTON x8 ELC | EC10430923 | Botón óctuple DALI | 4015120430923 |

HOJA DE DATOS

ESY LUX

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC

Código

EQ10132346

GTIN

4015120132346

Plano a escala

