


PROTECTOR RF IO Modul

Código	GTIN
ER10019050	4015120019050

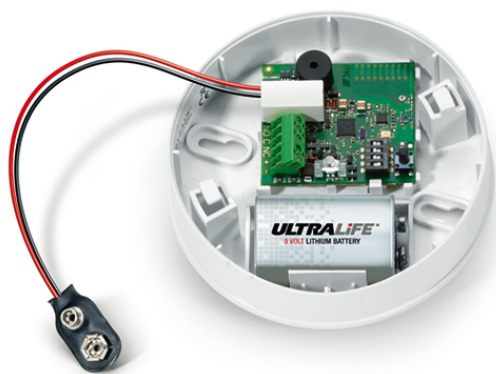

Descripción de producto

- Relé configurable como salida de alarma o avería
- Interfaz configurable de la siguiente forma:
  - Entrada para tensión ajena de 7 - 24 V = o contactos sin potencial
  - 9 V = salida
  - Conexión para detectores de humo o gas PROTECTOR conectados por cable
- Uso universal para p. ej., detectores de gas, agua o térmicos, vitrinas frigoríficas, equipos elevadores o detectores de botón pulsador

Características técnicas

EN GENERAL	
Categoría del dispositivo	Accesorios eléctricos
Conformidad	CE, EAC, RoHS
FIJACIÓN	
Tipo de montaje	superficial
Lugar de montaje	Techo
CARCASA	
Medidas	Altura/Profundidad 29 mm, Ø 106 mm

Peso	79 g
Material	ABS
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente admisible	0 °C...+45 °C
Humedad ambiental relativa	10 - 90 % no condensable
Color	Blanco, similar a RAL 9010

ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA	
Sistema de control	ON/OFF
Tensión nominal	9 V DC

Plano a escala

