





Avda. Cerro del Águila, Nº 5 1ª Planta Of.13
28700 - S.S. de los Reyes (Madrid)
Tel. 902.875.228 // Fax. 91 651.18.10

Ref. GLD-55MDT-220

**DETECTOR DE MOVIMIENTO PIR
90° x 10m, INMUNIDAD ANIMAL
HASTA 15Kg. MONTAJE EN
PARED. SALIDA A RELÉ N.C.
ALIMENTACIÓN 220VAC**



CONEXIONES:

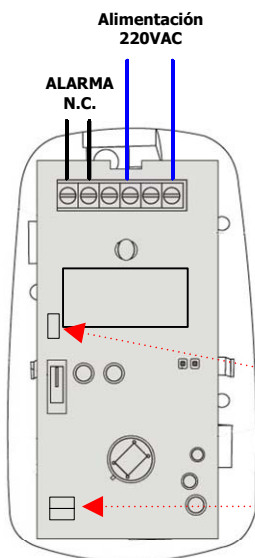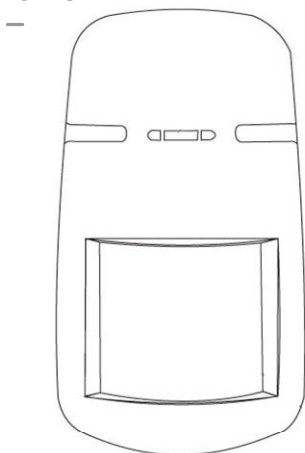

Alimentación
220VAC

ALARMA
N.C.

LED indicador

Cerrado ON
Abierto OFF


Contador de Pulsos

SW1 SW2
0 OFF OFF
1 ON OFF
2 ON ON

CARACTERÍSTICAS :

- Detector de movimiento microprocesado para sistemas de seguridad.
- Alimentación: 220VAC (85 a 240VAC)
- Consumo: <0,1W.
- Angulo de detección: 90°
- Distancia de detección: 10 x 10m
- Nº haces de detección: 11 x 4
- Altura de instalación: 2 m (1,8 - 2,4m).
- Inmunidad animal: 15Kg
- Salida Relé: SSR N.C. 30V / 20mA.
- Tiempo de alarma estado relé: 2-3 seg.
- Contador de pulsos: 1 o 2
- LED indicador estados: Color Azul.
- Temperatura de trabajo: -10° a 50°.
- Temperatura de trabajo: -20° a 60°.
- Inmunidad luz ambiente: 9000 LUX.
- Anti-RFI: 20V/m (20Mhz - 1000 MHz.)
- Dimensiones: 110 x 95 x 49mm.
- Certificación: CE




DIRECCIÓN DETECCIÓN DE MOVIMIENTO:

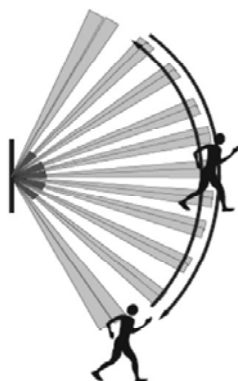

APERTURA DETECTOR: Retirar tornillo ubicado en la parte inferior del detector



INSTALACIÓN INCORRECTA:



INMUNIDAD ANIMAL:

