


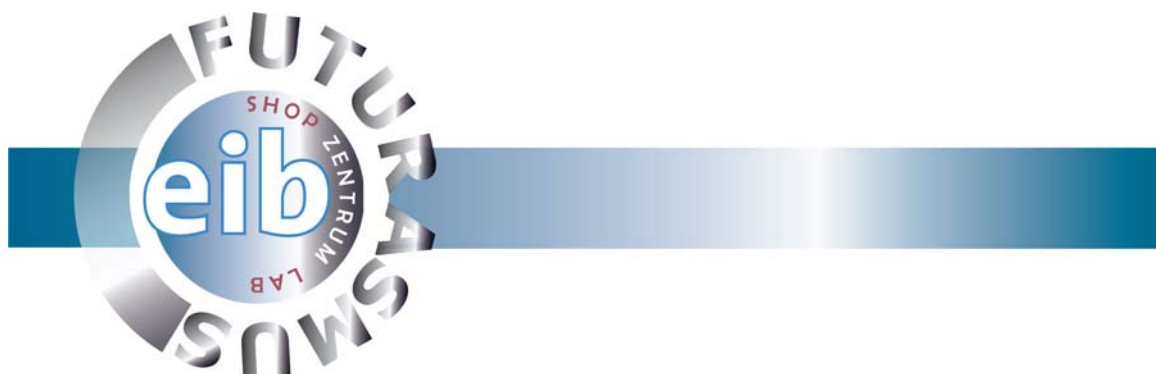

1x2x0,8 FRLSLH (LIBRE DE HALOGENOS)

Temperatura de servicio: -5°
a + 70° C.

Tensión de prueba : 1.500 V.

Tensión de servicio : 250 V.



Sección	0,50 m.m. ²	Composición	1 x 0,80 m.m.
Resistencia eléctrica del conductor a 20° C	36 Ω /Km.	Ø exterior nominal	1,15 m.m.
Aislamiento en Poliolefina	0,35 mm	Colores	Rojo y negro
Pantalla de aluminio + hilo de tierra	0,5 mm Ø Cu/Sn	Cubierta exterior	Poliolefina color Verde Ø 4,5 mm.