


Ficha técnica del producto

Actuador persianas enrollables 4 fases AC 110-230 V

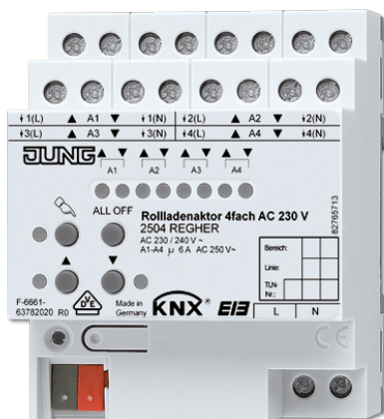

Número de referencia

2504 REGHER

Actuador persianas enrollables KNX 4 fases AC 110-230 V

montaje en carril DIN
anchura de montaje: 4 módulos (72 mm)
con mando manual electrónico y LED de estado
Familia: persianas
Producto: persianas

Características del producto

- Salidas manejables manualmente, modo de funcionamiento obra
 - Posibilidad de accionar directamente la posición del elemento de protección solar
 - Retroalimentación del elemento de protección solar en accionamiento manual y bus
 - Función de seguridad: alarma de lluvia y heladas, 3 alarmas independientes de viento
 - Integración en la gestión de la temperatura del edificio
 - Bloqueo de las salidas individuales por modo manual o bus
-
- Sin función central
 - Sin detección de posición final
 - Sin retroalimentación: indicación de movimiento
 - Sin protección solar
 - Sin función de escena
 - Sin posición forzada
 - Sin estiramiento de la tela

Datos técnicos

Medio KNX:	TP 256
Tensión nominal:	AC 110 V (–10 %) ... 240 V (+10 %)
Frecuencia de red:	50/60 Hz
Tensión de conmutación:	AC 250 V ~
Corriente de conmutación AC 250 V:	6 A
Corriente de conmutación DC 12/24 V:	6 A
Corriente de conmutación DC 48 V:	3 A
Conexiones alimentación y carga	
Tipo de conexión:	bornes de tornillo
rígido:	1 x 0,5 ... 4 mm ²
flexible sin puntera:	1 x 0,5 ... 4 mm ²
flexible con puntera:	1 x 0,5 ... 2,5 mm ²
Tiempo de movimiento máx. de la persiana:	20 min
Anchura de montaje:	72 mm (4 módulos)
Temperatura ambiente:	–5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte:	–25 ... +70 °C
Potencia disipada:	máx. 4,5 W
Tensión nominal KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Potencia absorbida KNX:	típ. 150 mW
Conexión KNX:	borne de conexión
Marca de verificación:	VDE

