


Ficha técnica del producto

Actuador persianas 4 fases

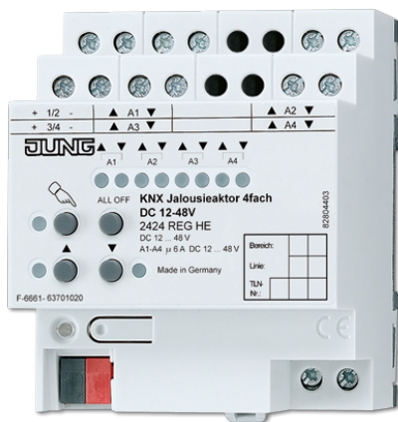

Número de referencia

2424 REGHE

Actuador persianas KNX 4 fases DC 12-48 V

montaje en carril DIN

anchura de montaje: 4 módulos (72 mm)

con mando manual electrónico y LED de estado

A partir de la versión ETS3.0d, se cuenta con una completa funcionalidad con el software de puesta en funcionamiento KNX.

Familia: persianas

Producto: persianas

Uso conforme a lo previsto

- Accionamiento de persianas, persianas enrollables, toldos y elementos de protección solar similares de accionamiento eléctrico para una baja tensión de red de 12 ... 48 V.
- Montaje sobre carril DIN en cuadro de distribución

Características del producto

- Apto para motores de DC 12 ... 48 V
- Posibilidad de accionar directamente la posición de las lamas
- Retroalimentación del estado de desplazamiento y de la posición de las lamas en accionamiento manual y bus
- Función de escenas
- Posición forzada arriba y abajo a través de mando superior
- Función de protección solar

Datos técnicos

Medio KNX:	TP 256
Salidas:	4 canales, 1 salida cada uno
Tipo de contacto:	normalmente abierto, libre de potencial
Tensión de conmutación DC:	DC 12 ... 48 V
Poder de corte DC 12 V:	6 A
Poder de corte DC 24 V:	6 A
Poder de corte DC 48 V:	3 A
Corriente de conmutación mínima DC:	100 mA
Conexión	
Tipo de conexión:	bornes de tornillo
rígido:	1 x 0,5 ... 4 mm ²
flexible sin puntera:	1 x 0,5 ... 4 mm ²
flexible con puntera:	1 x 0,5 ... 2,5 mm ²