


Ficha técnica del producto

Entrada binaria compacta, 2 fases

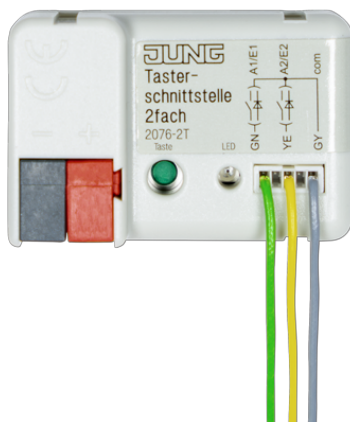

Número de referencia

2076-2 T

Entrada binaria KNX compacta, 2 fases

Familia: entradas

Producto: binaria, 2 pol.

Características del producto

- Se puede utilizar como entrada binaria
- Se puede utilizar como salida, por ejemplo, para controlar LEDs máx. 0,8 mA

Datos técnicos

Medio KNX: TP 256

Entradas

Número: 2

Tensión de señal: 5 V

Corriente de señal: > 1 mA

Tipo de conexión: regleta de contactos, 5 clavijas

Longitud de cable de entrada: 250 mm, alargable hasta 5 m, preferiblemente cable de bus o teléfono J-Y (St)Y

Salidas

Tensión de salida: 5 V con 3,9 kΩ resistor en serie (tensión de circuito abierto)

Corriente de salida: 2 mA con LED rojo de baja potencia (Voltaje aprox. 1,4 V)

Dimensiones (A x H x P): 28 x 43 x 16 mm