


# Ficha técnica del producto

## Fuente de alimentación 640 mA

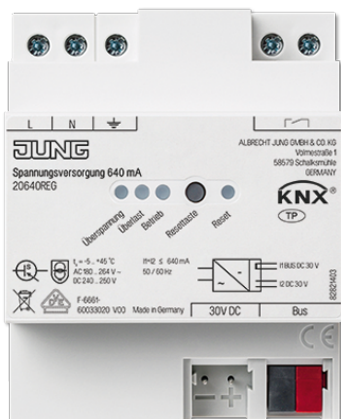

### Número de referencia

20640 REG

### Fuente de alimentación KNX 640 mA

montaje en carril DIN

anchura de montaje: 4 módulos (72 mm)

Familia: aparatos de sistema

Producto: fuente alimentación

### Uso conforme a lo previsto

- Alimentación de aparatos KNX con tensión de bus
- Alimentación de aparatos con tensión DC
- Montaje sobre carril DIN según EN 60715 en cuadro de distribución

### Características del producto

- Salida con bobina integrada para alimentar líneas de bus KNX
- Salida DC 30 V para alimentar aparatos adicionales
- La corriente nominal se puede distribuir libremente entre las salidas
- Pulsador de reset
- Protegido contra cortocircuitos
- Resistente a sobretensiones
- Seguro a circuito abierto
- Apto para funcionamiento en instalaciones con fuente de alimentación de emergencia
- Contacto de indicación libre de potencial para notificación de servicio y diagnóstico
- Con fuente de alimentación KNX idéntica conectable en paralelo (hasta que se alcanza la corriente de cortocircuito máxima)

### Datos técnicos

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tensión nominal:                                      | AC 200 ... 240 V ~           |
| Frecuencia de red:                                    | 50/60 Hz                     |
| Potencia disipada (carga máx. de todas las salidas):  | máx. 2,9 W                   |
| Rendimiento:                                          | aprox. 87 %                  |
| Tensión nominal:                                      | DC 240 ... 250 V             |
| KNX                                                   |                              |
| Medio KNX:                                            | TP 256                       |
| Tensión de salida del bus:                            | DC 28 ... 31 V SELV          |
| Corriente de salida:                                  | 640 mA (todas las salidas)   |
| Corriente de cortocircuito:                           | máx. 1,5 A                   |
| Funcionamiento en paralelo con alimentación idéntica: | sí                           |
| Salida de aviso                                       |                              |
| Tensión de conmutación AC:                            | AC 12 ... 230 V ~            |
| Tensión de conmutación DC:                            | DC 2 ... 30 V                |
| Corriente de conmutación:                             | 5 mA ... 2 A                 |
| Temperatura ambiente:                                 | -5 ... +45 °C                |
| Temperatura de almacenaje/transporte:                 | -25 ... +75 °C               |
| Humedad relativa:                                     | máx. 93 % (sin condensación) |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Anchura de montaje:   | 72 mm (4 módulos)               |
| Tipo de conexión:     | bornes de tornillo              |
| flexible con puntera: | 1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |