


Ficha técnica del producto

Pulsador KNX universal 2 fases

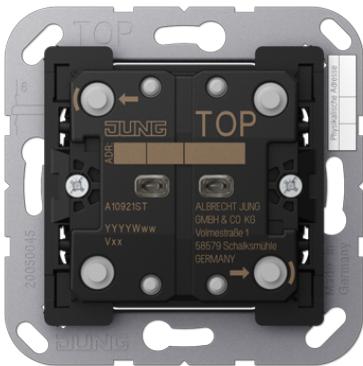

Número de referencia

A 10921 ST

Pulsador KNX universal 2 fases

Configuración y puesta en funcionamiento con ETS5 o una versión más actual.

Familia: pulsadores

Producto: pulsador 2 fases

Este dispositivo es compatible con KNX Data Secure. KNX Data Secure ofrece protección contra la manipulación en la automatización de edificaciones. Se requiere una aplicación dedicada para su funcionamiento seguro. Encontrará información adicional en KNX Secure.

Uso conforme a lo previsto

- Manejo de consumidores, p. ej., conexión/desconexión de luz, regulación de luz, subir/bajar persianas, valores de luminosidad, temperaturas, llamada y memorización de escenas de luz, etc.
- Montaje en caja para mecanismos según DIN 49073

Características del producto

- Medio KNX: TP 256
- Concepto operativo (interruptor o pulsador) ajustable para tecla
- Concepto de manejo (una sola posición o fijación media) ajustable
- Una o dos funciones en cada tecla
- Acoplador de bus integrado
- Función de alarma: opcional con reconocimiento al pulsar una tecla
- Función de bloqueo: Las teclas pueden quedar bloqueadas, o cambiar de función
- Brillo del LED de estado ajustable
- Medición de temperatura ambiente
- Posibilidad de conectar módulo de ampliación
- Posibilidad de conectar pulsadores convencionales
- Compatible con KNX Data Secure desde ETS 5.7.3