


# Ficha técnica del producto

## Módulo sensor estándar 2 fases

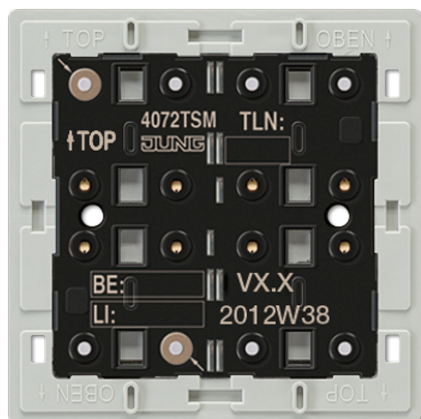

### Número de referencia

4072 TSM

### Módulo sensor KNX estándar, 2 fases

para juego de teclas 2 fases, ref.: .. 402 TSA ..

para tecla 2 fases con símbolos, ref.: .. 402 TSAP ..

Marcos adaptadores incluidos:

ref. LS 4 AR para la serie LS (premontado) y ref. CD 4 AR para la serie CD.

Serie AS / A no necesita marco adaptador.

A partir de la versión ETS3.0d, se cuenta con una completa funcionalidad con el software de puesta en funcionamiento KNX.

Familia: pulsadores

Producto: pulsador 2 fases

1 LED azul: indicación de funcionamiento

2 LED rojo: indicación de estado

### Uso conforme a lo previsto

- Manejo de consumidores, p. ej., conexión/desconexión de luz, regulación de luz, subir/bajar persianas, llamada y memorización de escenas de luz, etc.
- Montaje en caja de empotrar con dimensiones según DIN 49073

### Características del producto

- Medio KNX: TP 256
- El teclado tiene funciones de conmutación, regulación, control de persianas, transmisor de valores, llamada de escenas, etc.
- Se completa con juego de teclas
- Hay un LED de estado rojo por cada tecla
- Un LED de funcionamiento azul hace las veces de luz de orientación e indica el estado de programación
- Acoplador de bus integrado
- Incluye un juego de teclas transparentes para el manejo en la obra sin teclas de diseño