

PresenceLight 360B-KNX WH

Referencia: 2009000

Descripción del funcionamiento





- Detector de presencia (PIR)
- Grado de protección IP 54
- Medición de la mezcla de luz
- Zona de detección cuadrada
- Montaje en el techo
- La zona de detección cuadrada permite realizar una planificación segura y sencilla
- Control en función de la presencia y la luminosidad para sistemas de iluminación y sistema de climatización
- Factor de corrección espacial para la adaptación a la condiciones de luz locales
- Control de la iluminación totalmente automático o semiautomático
- Posibilidad de conexión de pulsador o interruptor para la conexión manual con detección automática
- Posibilidad de ajustar la sensibilidad de detección
- Parametrizable a distancia
- Montaje con fijación mecánica
- Control de iluminación por valor umbral de luminosidad y retardo a la desconexión con autoaprendizaje
- Función de impulsos para minuterios de escalera
- Salida de presencia con retardo de conexión y tiempo de espera
- Supervisión de recintos con registro de movimientos selectivo
- Los parámetros se pueden consultar para efectuar modificaciones posteriores
- El modo de prueba sirve para comprobar la zona de detección y valor nominal de luminosidad
- Mando a distancia de manejo SendoPro 868-A (opcional)
- Mando a distancia de usuario Sendoclic (opcional)

Datos técnicos


Alimentación KNX	Tensión del bus
Altura recomendada de montaje	2 – 3 m
Rango de regulación de la luminosidad	5 – 2000 lx
Ángulo de cobertura	360°
Tipo de conexión	Borne del bus KNX
Tipo de montaje	Montaje en el techo
Tiempo de retardo al apagado Luz	30 s-60 min
Lámparas	Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs
Clase de medición de luz	Medición de luz mezcla
Tiempo en Stand-by Luz	30 s – 60 min , on, inactivo
Retardo al apagado salida presencia	10 s-120 min
Retardo de conexión Presencia	10 s – 30 min , inactivo
Temperatura ambiente	-10 °C ... +50 °C
Grado de protección	IP 54

Zona de detección

Altura de montaje (A)	En posición sentada (B)	En movimiento (C)
2 m	3 m x 3 m	4,5 m x 4,5 m ±0,5 m
2,5 m	4 m x 4 m	6 m x 6 m ±0,5 m
3 m	4,5 m x 4,5 m	7 m x 7 m ±1 m
3,5 m	□	8 m x 8 m ±1 m



Dimensiones

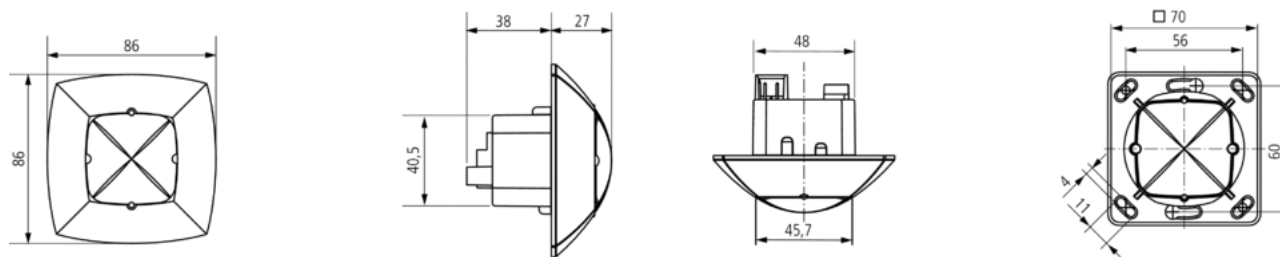

Accesorios

Tapa blanca para PresenceLight

- Referencia: 9070513
[Detalles ► www.theben.de](http://www.theben.de)



SendoPro 868-A

- Referencia: 9070675
[Detalles ► www.theben.de](http://www.theben.de)



SendoClic

- Referencia: 9070690
[Detalles ► www.theben.de](http://www.theben.de)



Carcasa de protección, QuickSafe

- Referencia: 9070531
[Detalles ► www.theben.de](http://www.theben.de)

