

PS 640 mA T KNX


Referencia: 9070958

theben

Domótica e inmótica
KNX

Descripción del funcionamiento

- Fuente de alimentación 640 mA
- Tensión auxiliar 30 V CC
- Fuente de alimentación y control la tensión del sistema KNX
- Tecla de reset para el reinicio del bus de 20 s
- Resistente a los cortocircuitos

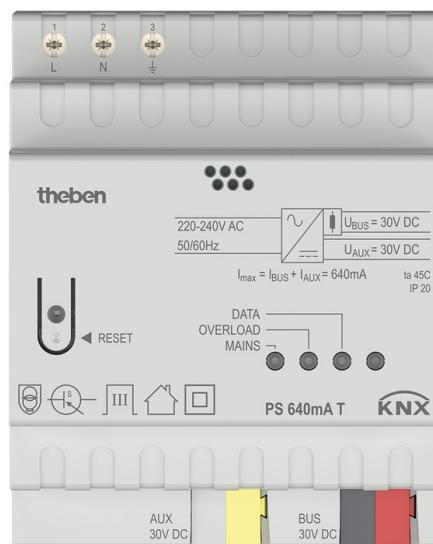

Datos técnicos

PS 640 mA T KNX	
Alimentación KNX	Tensión del bus, ≤12 mA
Alimentación	230 – 240 V CA 50 – 60 Hz
Frecuencia	50 – 60 Hz
Consumo en espera	≤0,8 W
Anchura	4 módulos
Tipo de montaje	Carril DIN
Tipo de conexión	Borne del bus KNX
Salida KNX	1 línea con bobina de bloqueo integrada
Tensión nominal KNX	30 V DC, ± 2 V, SELV

PS 640 mA T KNX	
Corriente nominal KNX	640 mA
Corriente permanente de cortocircuito	max.1,4 A
Tiempo de puenteo en caso de avería en la red	min.130 ms
Temperatura ambiente	-5°C ... 45°C
Clase de protección	II según EN 60 730-1
Grado de protección	IP 20

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/9070958



Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.

PS 640 mA T KNX

Referencia: 9070958

theben

Dimensiones

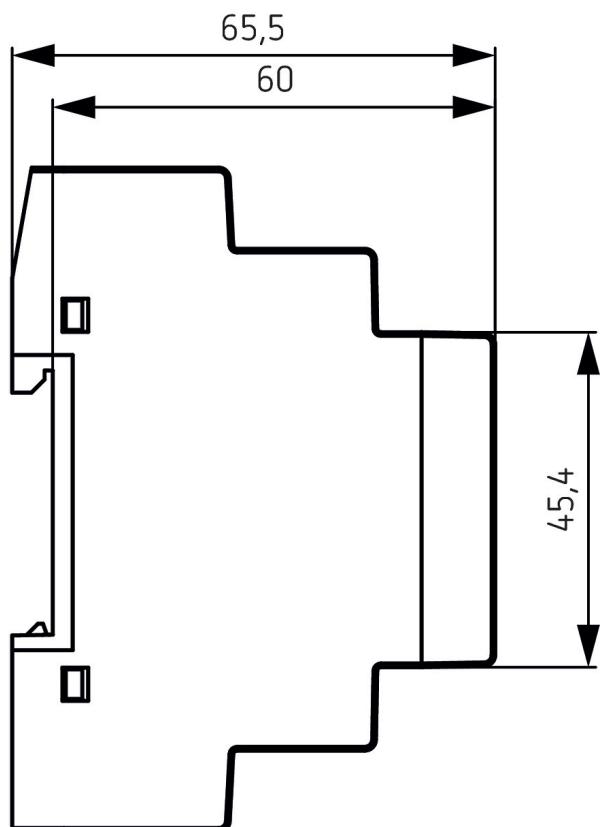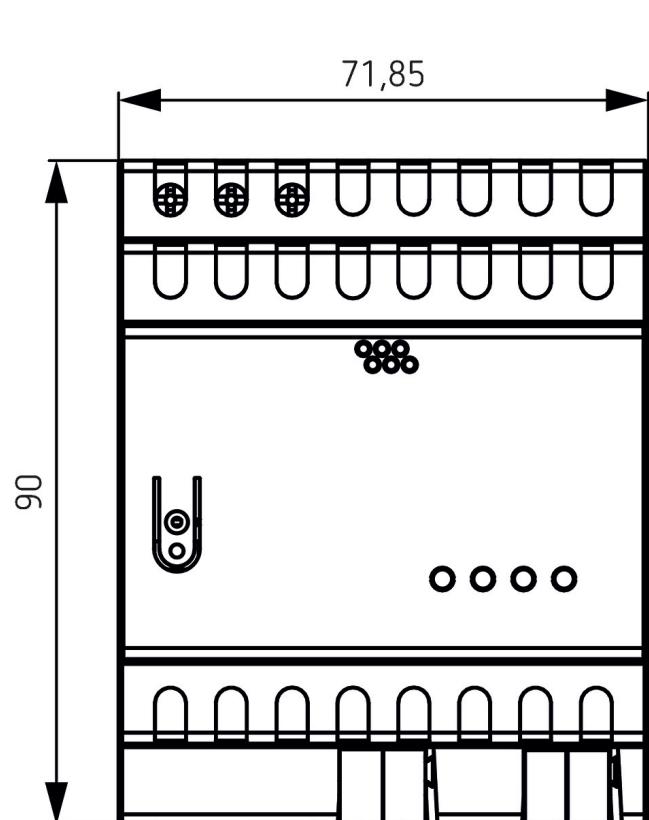

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/9070958

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.