

Domótica e inmótica
KNX

Descripción del funcionamiento

- Interfaz de pulsador inalámbrico UP de 4 canales
- Puesta en funcionamiento y comunicación segura mediante compatibilidad de KNX Data Secure
- 4 entradas binarias para los pulsador y contactos de detección libres de potencial
- 1 entrada adicional para sensor de temperatura
- Libre asignación de las funciones conexión, regulación de luz, persiana, medición de temperatura y envío
- Montaje sencillo por su carcasa especialmente compacta
- Posibilidad de utilización con módulo de pulsadores de 4 canales (9070806)



Datos técnicos


TU 4 RF KNX		TU 4 RF KNX	
Alimentación KNX	Tensión del bus	Temperatura ambiente	-5°C ... 45°C
Alimentación	230 – 240 V CA 50 – 60 Hz	Clase de protección	II
Frecuencia	50 – 60 Hz		
Tipo de montaje	Instalación empotrada		

TU 4 RF KNX

Referencia: 4961604

theben
energy saving comfort

Dimensiones

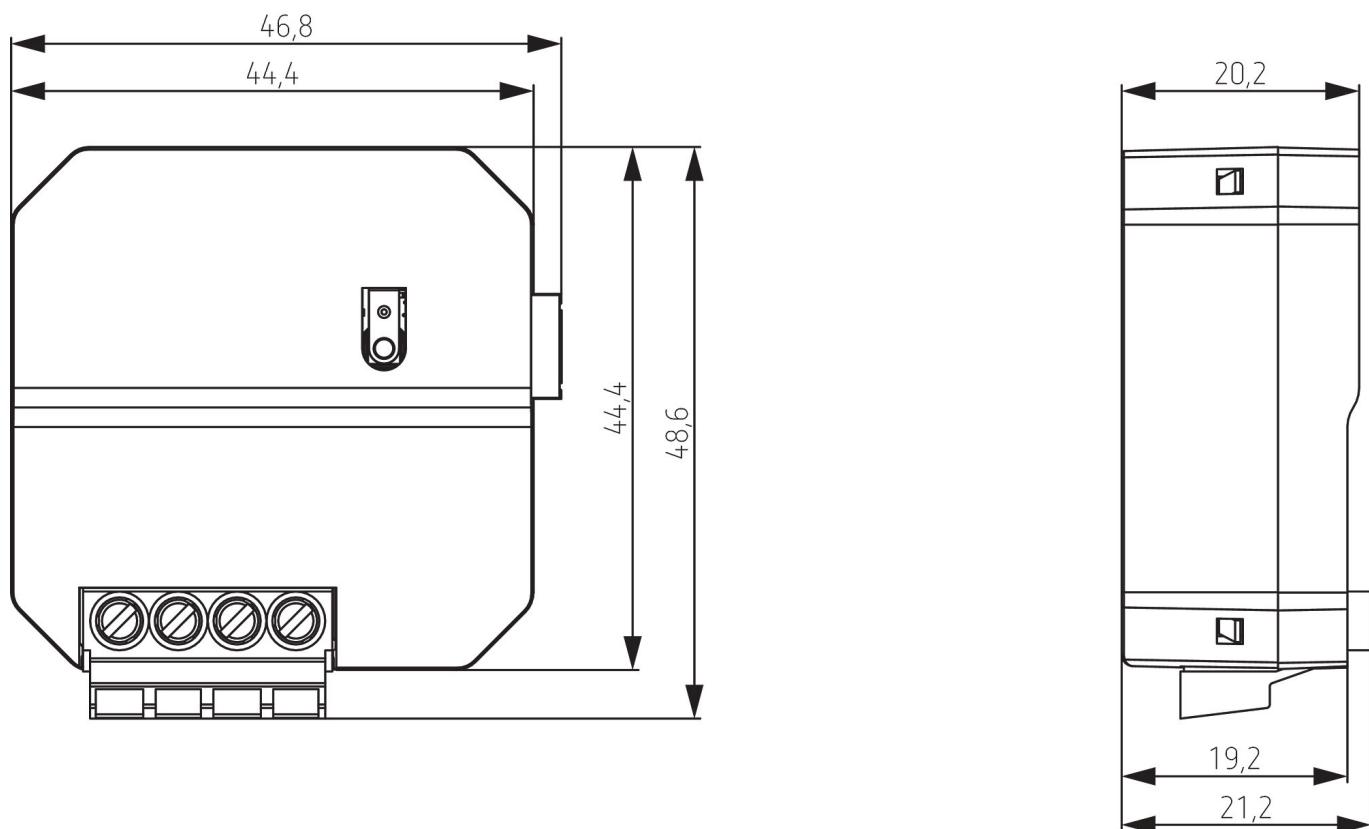


Accesorios

Flush-mounted temperature sensor
Referencia: 9070496



4-way push button module
Referencia: 9070806



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/4961604

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.