

Media coupler TP-RF KNX

Referencia: 9070868

theben
energy saving comfort

Domótica e inmótica
KNX

Descripción del funcionamiento


- Conecta aparatos KNX-RF de un radioenlace con el bus KNX Twisted Pair
- La alimentación se realiza a través de tensión de bus KNX
- Compatible con long frames para "KNX Secure" y permite en paralelo la descarga más rápida de aplicaciones mayores
- Son posibles alcances de máx. 30 m dentro del edificio
- Tiene una función de repetidor, es decir, se vuelven a enviar los telegramas recibidos para aumentar el alcance



Datos técnicos

Media coupler TP-RF KNX	
Alimentación KNX	Tensión del bus
Tipo de montaje	Instalación empotrada
Temperatura ambiente	-5°C ... 45°C
Media coupler TP-RF KNX	
Grado de protección	IP 20
Clase de protección	III

Esquemas de conexiones



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/9070868


Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.

Media coupler TP-RF KNX

Referencia: 9070868

theben
energy saving comfort

Dimensiones

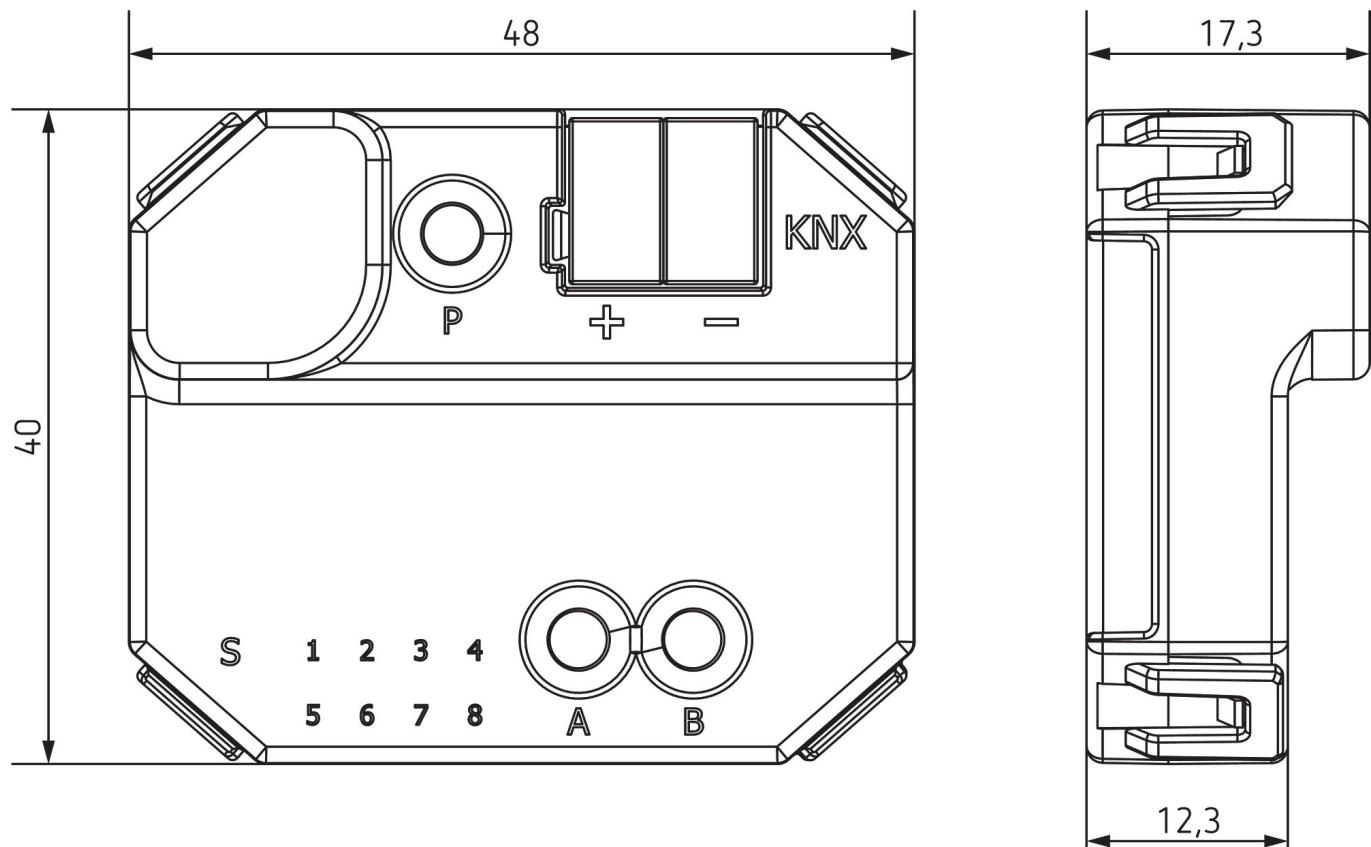

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/9070868

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.