


Domótica e inmótica
KNX

Descripción del funcionamiento

- Interfaz IP y KNX
- Compatibilidad de KNX IP Secure
- Corresponde a las especificaciones del estándar KNXnet/IP
- Túneles: 5 servidores de túneles disponibles (visualización, aplicación,...)
- Posibilidad de efectuar actualizaciones de firmware (Theben IP Tool Software)
- Alimentación de tensión: 12–30 V CC/PoE - IEEE 802.3af class 1

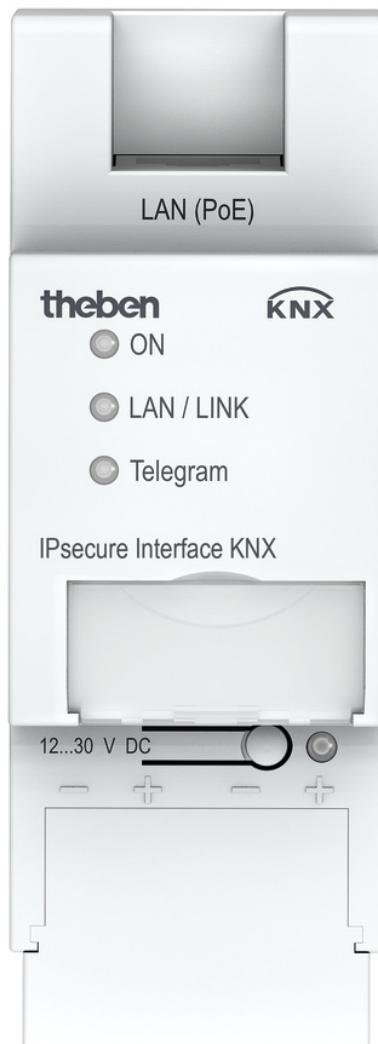

Datos técnicos

IPsecure Interface KNX	
Alimentación KNX	Tensión del bus, ≤10 mA
Alimentación	12 – 30 V DC
Anchura	2 módulos
Tipo de montaje	Carril DIN
Tipo de conexión	Conexión del bus: Borne del bus KNX RJ45 LAN

IPsecure Interface KNX	
Temperatura ambiente	-5°C ... 45°C
Temperatura de almacenamiento	-25°C ... 55°C
Clase de protección	II
Grado de protección	IP 20