



Catálogo de productos

2008

InZennio Z38

Pantalla Táctil



La Pantalla Táctil InZennio Z38 supone un paso más en la comunicación con nuestro hogar.

Diseñada en tres sentidos:

- Es, simplemente, previsible. Sabes lo que va a hacer por que está a la vista.
- Sensible al tacto. Recibe nuestras órdenes desde su superficie plana.
- Se siente el resultado. Un “bip” confirma nuestros deseos.

La sensación es

Una estética de mínimas formas, dominada por la planicidad, facilita la integración de la comunicación con los

entornos de trabajo y de descanso, además de prepararla para el paso del tiempo.

Blanco polar, aluminizado por alto vacío y antracita son las opciones de acabado de este controlador de estancias.

El tamaño justo: su display de 3,8" en formato 4x4 facilita que el Z38 se disfrute en todas las estancias, consiguiendo una comunicación homogéneamente distribuida dentro del hogar inteligente.

InZennio Z38

Pantalla Táctil

InZennio Z38 lo tiene todo:


- Control de la iluminación, persianas, celosías, toldos, y todo tipo de accionamientos.
- Una simple pulsación desde la cama, el sillón o la mesa de trabajo pone el control del hogar en nuestras manos.
- Termostato de ambiente inteligente para hacer una realidad el Ahorro Energético sin renunciar al confort.
- Integra el control del aire acondicionado: ¡un mando para todo!
- Integra hasta cuatro sistemas de climatización independientes (calor, frío, calor adicional y frío adicional)
- Incorpora un programador horario para la planificación de la climatización de la estancia y cualquier otro accionamiento en cualquier punto del hogar.
- Graba y reproduce escenarios para cumplir con los estilos de vida (Despertador, Cine, Siesta, Romántico, Relax, Dormir...)
- Dispone de entradas para teclados estándar para accionamientos rápidos y para ser usados por personas con discapacidades.
- De lejos y de cerca. Es posible la comunicación a distancia gracias a su receptor IR.
- Añade funciones de seguridad técnica (inundación, humo, gas,...) y de intrusión con la opción del teclado de seguridad.



PVP:
200 euros
sin IVA*



PVP:
205 euros
sin IVA*

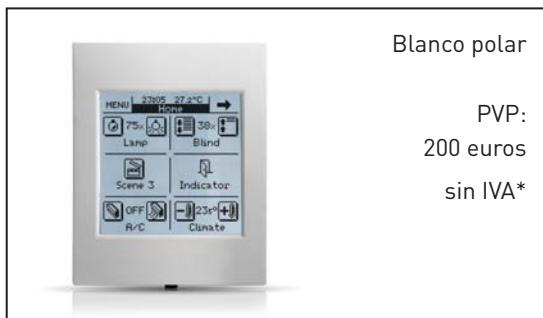

PVP:
200 euros
sin IVA*



PVP:
15 euros
sin IVA*

IRSC

Módulo de control de Aire Acondicionado
ZN1CL-IRSC



El IRSC es un controlador por infrarrojos de equipos de aire acondicionado, capaz de integrar más de 300 modelos de unidades de Split y máquinas de Conducto en una instalación KNX.

Está compuesto por el controlador, de pequeñas dimensiones (45x45x14mm), y un emisor IR que deberá ser adherido al receptor IR del aparato de aire acondicionado a controlar.

Las funciones principales son:

- ON/OFF, Modo de funcionamiento (Auto, Cool, Dry, Fan, Heat)
- Temperatura de consigna, Velocidad de ventilación (Mín, Med, Máx, Auto)
- Dirección de ventilación (Swing, paso a paso)
- Escenas de clima
- Auto apagado y encendido, y conexión con sensores de presencia y de ventana abierta.

PVP: 145 euros sin IVA*

ACTinBOX

Actuador Multifunción 4 salidas 10A / 6 entradas
ZN1IO-AB46



Potente Pequeño Sencillo Flexible Económico.

Con 6 entradas, 4 salidas 10A y funciones lógicas integradas en un único producto KNX: **Integración**.

Instalación independiente de programación: **Reducción de costes de aprovisionamiento**.

Sustituible sin herramientas: **Fácil mantenimiento** sin problemas para el usuario.

Para instalar en caja de empalmes o cuadro eléctrico: **Flexibilidad**.

Instalación similar a la convencional y completamente distribuida KNX: **Ahorro** en cableado y entubado, proyecto y mano de obra.

- Tamaño reducido: 90 x 60 x 35 mm (2 unidades de carril DIN).
- No requiere una alimentación distinta de la del bus.
- Unidad de acoplamiento al bus EIB/KNX integrada.

→ Cuenta con 2 canales de actuación configurables como: dos canales de persiana o, cuatro salidas individuales o, un canal de persiana y dos salidas individuales.

→ Dispone de 6 entradas binarias → multifunción opto-acopladas para pulsadores libres de potencial.

El cableado de las clemas de entradas y salidas se realiza sin necesidad del actuador.

→ Diseñado para ser ubicado, bien en una caja de registro (caja de empalmes), bien en cualquier envolvente con carril → DIN.

Alta capacidad de procesamiento e incorporación de funciones lógicas.

→ Temporizaciones tanto en las entradas como en las salidas.
Salvado de datos completo en caso de pérdida de alimentación.

PVP: 180 euros sin IVA*

ACTinBOX MAX 6

ACTinBOX MAX6. Actuador Multifunción 6 salidas 10A
ZN1IO-AB60



- Tamaño reducido: 90 x 60 x 35 mm (2 unidades de carril DIN).
- No requiere una alimentación distinta de la del bus.
- Unidad de acoplamiento al bus EIB/KNX integrada.
- Cuenta con 3 canales de actuación configurables como: canales de persiana (hasta 3) o salidas individuales (hasta 6).
- El cableado de las clemas se realiza sin necesidad del actuador.
- Diseñado para ser ubicado, bien en una caja de registro (caja de empalmes), bien en cualquier envolvente con carril DIN.
- Incluye funciones lógicas.
- Temporizaciones en las salidas. Salvado de datos completo en caso de pérdida de alimentación.

PVP: 180 euros sin IVA*

ZPS160M

Fuente de alimentación KNX 160 mA



Ideal para pequeñas instalaciones:
Vivienda de promoción, segunda
residencia, locales comerciales,
instalaciones remotas, líneas con pocos
dispositivos, etc

- Reducido tamaño (sólo dos unidades de carril DIN).
- Bobina integrada.

PVP: 115 euros sin IVA*



Para más información

Zennio Avance y Tecnología,S.L.
T:+34 925 232 002
soluciones@zennio.com
www.zennio.com

* PVP 2008 válidos en España salvo fin de stock o error tipográfico