

Präsenzmelder

IR Quattro SLIM XS

V2 KNX - eckig

EAN 4007841 033033

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



infrared sensor
360°



max. 4 x 4 m
presence



IP20



KNX



10 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m



Teach mode



iQ-mode



manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)



CE

Funktionsbeschreibung

Auffallend. Unauffällig. IR Quattro SLIM XS KNX, der extra flache Präsenzmelder im Unterputzdosen-Format. Passt in jede handelsübliche Unterputzdose. Nur 6 mm Aufbauhöhe. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor mit weltweit einzigartiger Retina-Linse und 16 qm quadratischem Präsenzbereich (4 x 4 m). Einstellung per Fernbedienung oder Smart Remote.

IR Quattro SLIM XS

V2 KNX - eckig

EAN 4007841 033033

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	77 x 77 x 60 mm
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Reichweite Detail	Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur
Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Zeit	Dauer-EIN, 1-255 Min., Ganze Nacht
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	50 %
KNX-Funktionen	Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion, HLK-Ausgang
Mit Busankopplung	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave, Master/Master
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	KNX - eckig
VPE1, EAN	4007841033033

Zubehör

EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

Präsenzmelder


IR Quattro SLIM XS

V2 KNX - eckig

EAN 4007841 033033

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Sensorerfassungsbereich

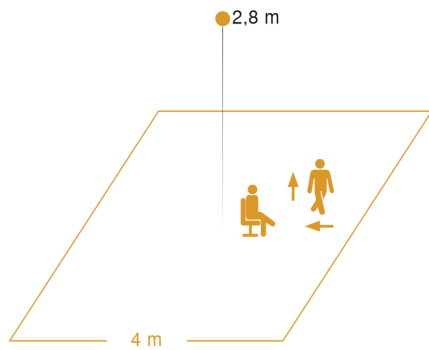

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: Präsenz, tangential und radial

Maßzeichnung

