


LUXOMAT® PD11-KNX-FLAT-FT



DETECTORES DE
MOVIMIENTO Y
PRESENCIA



FT

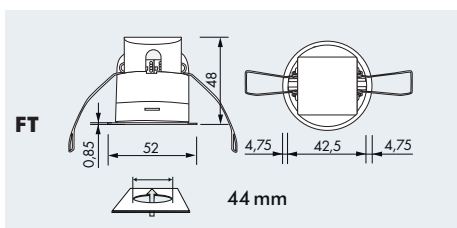


FT

DATOS TÉCNICOS

- 24VDC del Bus KNX
- 360°
- sentado Ø 3,00 m
 - transversal Ø 6,00 m
 - frontal Ø 9,00 m
- FT = IP20 / Clase II / C €
- FT Ø 52 x H 43,3 mm
- 25°C hasta +55°C
- policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- para integración en sistemas de Bus KNX**

► Antes de realizar la programación verifique la versión del detector y del software.




- 1 ■ Avance frontal
- 2 ■ Avance transversal
- 3 ■ Actividad sedentaria

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Detector de presencia LUXOMAT® PD11-KNX-FT para la automatización de edificios con tecnología BUS KNX
- **Ejemplos de aplicaciones:** Salones, oficinas, despachos, vestidores...
- **Posibilidades de aplicación:**
 - Con acoplador de bus integrado. Conexión mediante conector de bus estándar WAGO.
 - Si se usa el programa de aplicación BEG_DIM_HKL_V4.0, existen cuatro modos de operación disponibles:
 - Modo normal (semiautomático o totalmente automático (**conmutación**))
 - Modo semiautomático o totalmente automático con **adaptación constante del nivel de luz (regulación)**
 - Modo Esclavo
 - **NOVEDAD:** Regulador permanente (adaptación de la luz independientemente de la presencia)
- Definición de tres valores teóricos: dos valores teóricos preestablecidos (especificados en lux) y un valor teórico fijo (especificado en %)
- Los valores teóricos pueden cambiarse mediante un objeto de comunicación.
- Arranque progresivo de la conmutación de la iluminación hasta llegar al valor prefijado
- **NOVEDAD:** Factor de reflexión para adaptarse óptimamente a las condiciones ambientales
- **NOVEDAD:** Canales HVAC (canales de conmutación) ahora activables mediante pulsador
- **Objetos de comunicación principales:**
 1. 1x salida de conmutación o 2x salidas de control de la iluminación
 2. 2x canales de conmutación para detección de presencia o control de instalaciones HVAC (calefacción, clima, ventilación)
 3. Indicación del valor actual medido en Lux

ACCESORIOS (OPCIONALES)

Rejilla de protección metálica



Descripción	Color	Referencia
PD11-KNX-FLAT-FT	blanco	92568
Accesorios (opcionales)		
Rejilla de protección metálica	blanco	92199