





Inhalt

LOLA	4
MONA	10
ZITA	16
LARA	22
ANNA	28
VICTOR - ARNO	34
BESCHRIFTUNG	38
SMART VISU	40
PREISÜBERSICHT	41

Mit den neuen KNX Designschaltern lassen sich die verschiedensten Gebäudefunktionen steuern, z.B. Lichtszenen abrufen, Leuchten schalten und dimmen oder Jalousien hoch- und herunterfahren. Ändern sich die Anforderungen, wird die Tastenfunktion einfach umprogrammiert. Die Tasten sind dezent hinterleuchtet oder verfügen über eine Zentral-LED. Die LEDs sind dimmbar und lassen sich mittels Tag- / Nachtschaltung komfortabel an die individuellen Bedürfnisse anpassen.









LOLA

LOLA

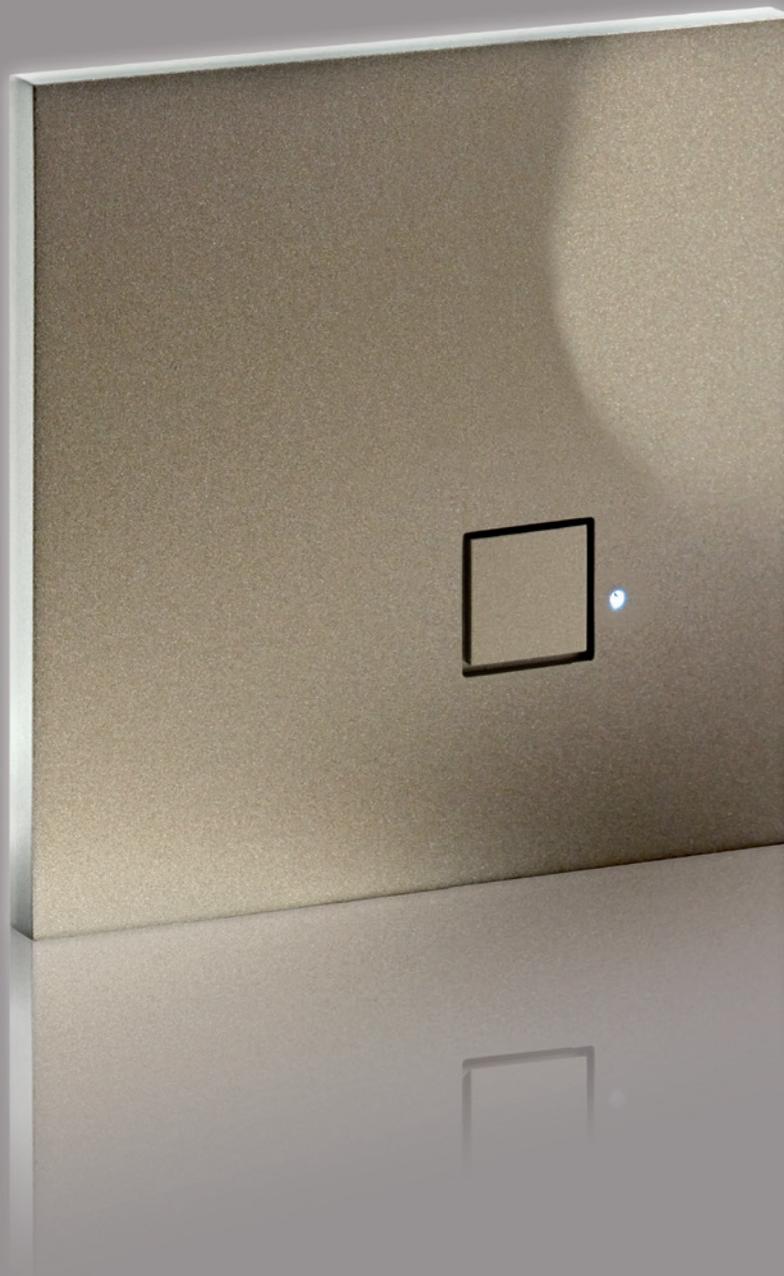

Formal minimalistisch und bestechend klar – so präsentiert sich das Designschalter-Programm LOLA. Die geraden Kanten und Linien unterstreichen dabei die hochwertige Anmutung des verwendeten Materials. Überzeugend ist bei LOLA nicht nur die flache Form, sondern auch die formreduzierte Funktionalität.

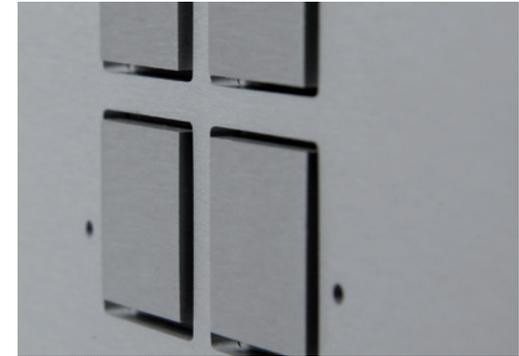

LOLA Alu natur eloxiert

Farbvarianten LOLA



Alu natur
eloxiert
CJC ... A



Edelstahl
gebürstet
CJC ... X



Messing
eloxiert
CJC ... M



Bronze schwarz
eloxiert
CJC ... B



Vergoldet
hochglanz
CJC ... V



Vergoldet
matt
CJC ... MG



Chrom
hochglanz
CJC ... C



Silber
antik
CJC ... AS



Bronze braun
lackiert
CJC...BR



Grau
eloxiert
CJC ... G




Graphitschwarz
lackiert, RAL9011
CJC ... RAL9011




Signalweiß
lackiert, RAL 9003
CJC ... RAL9003

Weitere RAL Farben auf Anfrage

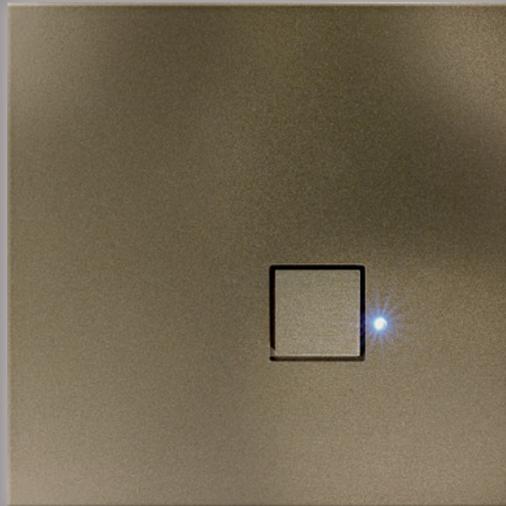


LOLA CARRE


Die Serie LOLA CARRE mit zeitlosem quadratischem Rahmen. Bis zu 4 KNX Schalt- und Steuerungsfunktionen lassen sich platzsparend und formschön auf einem Einfachrahmen unterbringen.




*LOLA CARRE Alu natur eloxiert
KNX Taster mit LED*

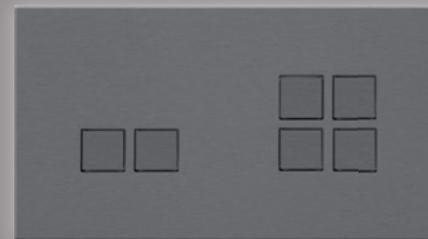

*LOLA CARRE Grau eloxiert
2+4 KNX Taster ohne LED*

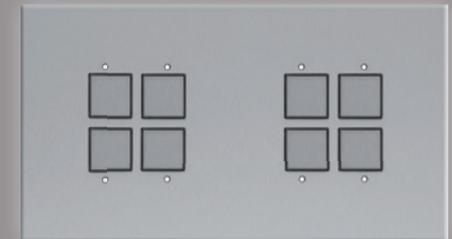

*LOLA CARRE Alu natur eloxiert
4+4 KNX Taster mit LED*

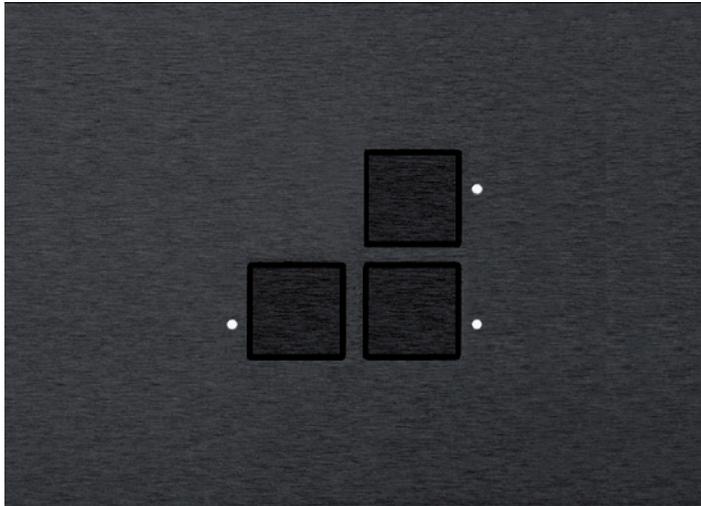


LOLA BANDE

Besonders edle Optik bietet die Serie LOLA BANDE. Durch den größeren Rahmen kommt noch mehr das puristische Design der Schalter zur Geltung.



*LOLA BANDE Alu natur eloxiert
KNX Taster mit LED*



*LOLA BANDE Alu natur eloxiert
4 KNX Taster ohne LED*





MONA

MONA



Die minimalistische Form der Bedienelemente zeichnet das Designschalter-Programm MONA aus. Die Haptik steht hierbei im Einklang mit der Optik. Mit umfangreichen Funktionen für Sicherheit, Komfort und Wirtschaftlichkeit bietet das Programm vielfältige Möglichkeiten der intelligenten Haustechnik.



MONA CARRE Edelstahl gebürstet

Farbvarianten MONA



Alu natur
eloxiert
CJC ... A



Edelstahl
gebürstet
CJC ... X



Messing
eloxiert
CJC ... M



Bronze schwarz
eloxiert
CJC ... B



Vergoldet
hochglanz
CJC ... V



Vergoldet
matt
CJC ... MG



Chrom
hochglanz
CJC ... C



Silber
antik
CJC ... AS



Bronze braun
lackiert
CJC...BR



Grau
eloxiert
CJC ... G




Graphitschwarz
lackiert, RAL9011
CJC ... RAL9011



Signalweiß
lackiert, RAL 9003
CJC ... RAL9003

Weitere RAL Farben auf Anfrage

MONA CARRE

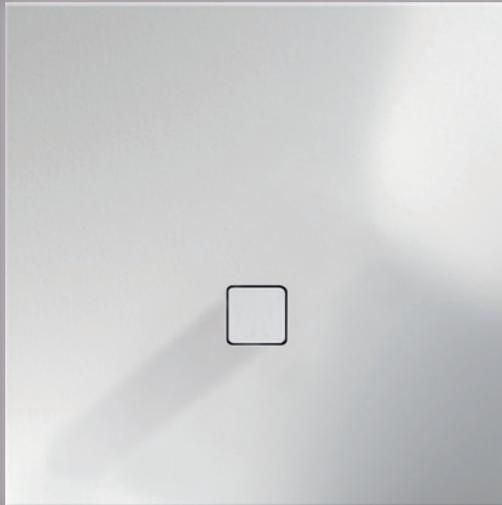


Die Serie MONA CARRE mit zeitlosem, quadratischem Rahmen. Anordnung der bis zu 4 Tasten als Quadrat, Dreieck oder Raute.




Edelstahl gebürstet
3 KNX Taster mit weißen LEDs
1 Zentral-LED



Signalweiß
4+4 KNX Taster ohne LEDs



Aluminium natur eloxiert
4 KNX Taster mit weißen LEDs
1 Zentral-LED

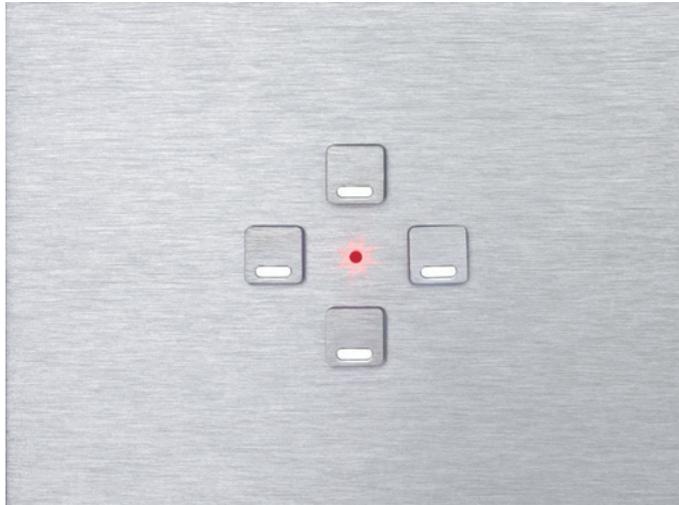

MONA BANDE

Glanzstücke in puristischer Optik bietet die Serie MONA BANDE. Besondere Akzente setzen hierbei die Reflexionen der integrierten LEDs auf dem größeren Rahmen.



*Grau eloxiert
2 KNX Taster mit weißen LEDs
1 Zentral-LED*



*Graphitschwarz RAL 9011
1 KNX Taster mit weißer LED
1 Zentral-LED*






ZITA

ZITA



Faszinierende Reflexionen und eine außergewöhnlich klare Kombination von runden Bedienelementen auf eckigem Rahmen mit hochwertigen Oberflächen kennzeichnen das Designschalter-Programm ZITA.

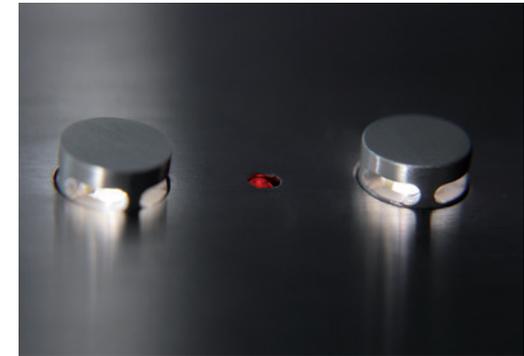

ZITA CARRE Edelstahl gebürstet

Farbvarianten ZITA



Alu natur
eloxiert
CJC ... A



Edelstahl
gebürstet
CJC ... X



Messing
eloxiert
CJC ... M



Bronze schwarz
eloxiert
CJC ... B



Vergoldet
hochglanz
CJC ... V



Vergoldet
matt
CJC ... MG



Chrom
hochglanz
CJC ... C



Silber
antik
CJC ... AS



Bronze braun
lackiert
CJC...BR



Grau
eloxiert
CJC ... G



Graphitschwarz
lackiert, RAL9011
CJC ... RAL9011



Signalweiß
lackiert, RAL 9003
CJC ... RAL9003

Weitere RAL Farben auf Anfrage




ZITA CARRE

Das ZITA Designschalter-Programm bietet eine Reihe intelligenter Funktionen für mehr Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit im Gebäude. So sorgen integrierte Temperatur- und Feuchtesensoren für das Erfassen der Raumtemperatur bis hin zum optimalen Raumklima.




*Edelstahl gebürstet
2 KNX Taster mit weißen LEDs
Zentral-LED*



*Aluminium natur eloxiert
2 KNX Taster mit weißen LEDs
Zentral-LED*




*Chrom hochglänzend
2 KNX Taster mit weißen LEDs
Zentral-LED*

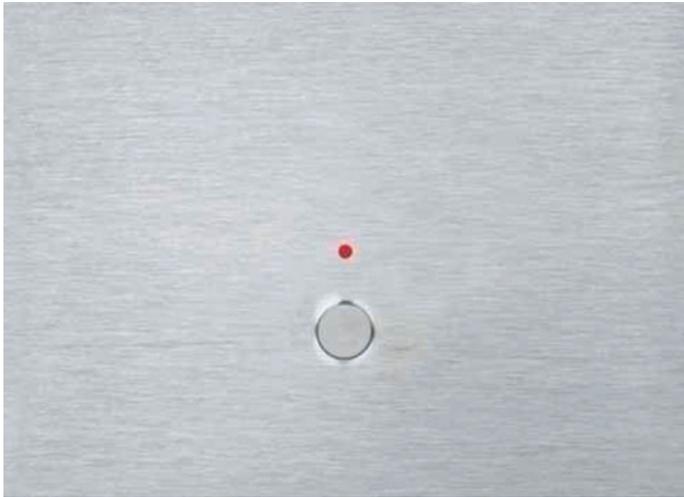


ZITA BANDE

Puristische Optik mit Betonung der Fläche und runde Tastsensoren bietet die Serie ZITA BANDE. Besondere Akzente setzen hierbei die Reflexionen der integrierten LEDs auf dem größeren Rahmen.



*Aluminium natur eloxiert
2 KNX Taster mit weißen LEDs
Zentral-LED*



*Edelstahl gebürstet
2 KNX Taster mit weißen LEDs
Zentral-LED*






LARA

LARA



Mit absolut planen Oberflächen setzt das Designschalter-Programm LARA neue Maßstäbe. Die extrem flache Bauform und die voll integrierten Schaltflächen verschmelzen Ästhetik und Funktion zu einem vollkommenen Design.

Passend zum Ambiente stehen die Schalter in hochglänzendem Chrom, Messing, eloxierter Bronze oder auch als vergoldete 24 Karat Ausführung zur Auswahl.

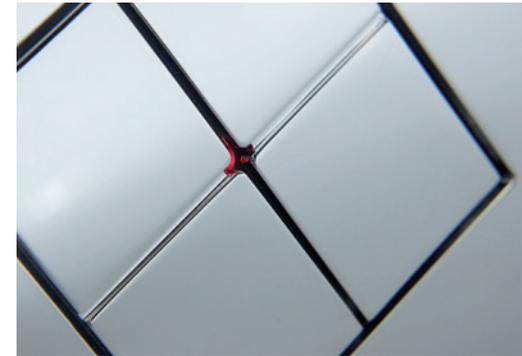

Faszinierend in Optik und Funktion: LARA Designschalter

Farbvarianten LARA



Alu natur
eloxiert
CJC ... A



Edelstahl
gebürstet
CJC ... X



Messing
eloxiert
CJC ... M



Bronze schwarz
eloxiert
CJC ... B



Vergoldet
hochglanz
CJC ... V



Vergoldet
matt
CJC ... MG



Chrom
hochglanz
CJC ... C



Silber
antik
CJC ... AS



Bronze braun
lackiert
CJC...BR



Grau
eloxiert
CJC ... G




Graphitschwarz
lackiert, RAL9011
CJC ... RAL9011



Signalweiß
lackiert, RAL 9003
CJC ... RAL9003

Weitere RAL Farben auf Anfrage

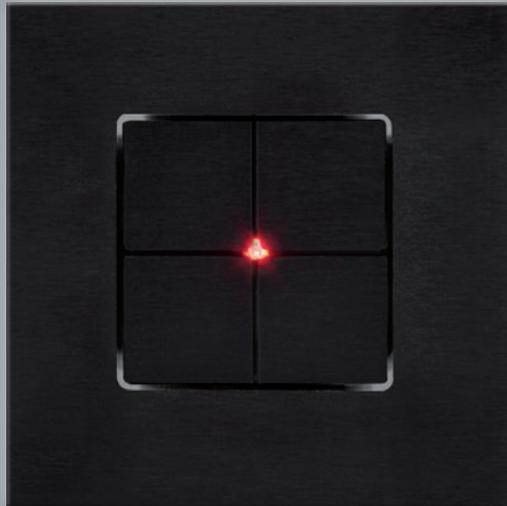


LARA CARRE


Das Designschalter-Programm bietet hinter einer einheitlich plan-ebenen Optik sowohl Einfachtaster als auch 2/4 fach Tastfunktionen. Die Hinterleuchtung der Schaltflächen unterstreicht den besonderen Charakter der Schalterserie.



*LARA CARRE Chrom glänzend
1 KNX Taster mit weißen LEDs
und Zentral-LED*



*LARA CARRE Signalweiß
4 KNX Taster
Zentral-LED*

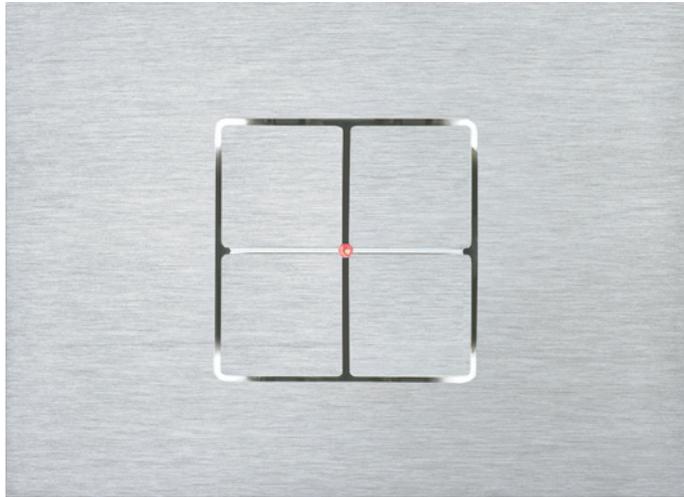


LARA BANDE

Beim Designschalter LARA BANDE steht die Betonung der planebenen Fläche noch mehr im Vordergrund. Darüber hinaus bieten wahlweise integrierte Temperatur- und Feuchtesensoren unter der edlen Oberfläche noch mehr Komfort und Wirtschaftlichkeit in der Gebäudeinstallation.



*LARA BANDE Alu natur eloxiert
1 KNX Taster mit weißen LEDs und
Zentral-LED*



*LARA BANDE Bronze schwarz eloxiert
2/4 KNX Taster mit weißen LEDs und
Zentral-LED*





ANNA

ANNA



Moderne Lichtschalter als faszinierende Designobjekte für höchste Ansprüche. Das Designschalter-Programm ANNA setzt hierbei ungewöhnlich neue Maßstäbe für modernste Inneneinrichtungen. Chromblitzende Wipptaster bieten in Verbindung mit den farbigen LEDs eine besondere Hightech-Optik.



Edle Hightech-Optik in Kombination mit Metalloberflächen

Farbvarianten ANNA



Alu natur
eloxiert
CJC ... A



Edelstahl
gebürstet
CJC ... X



Messing
eloxiert
CJC ... M



Bronze schwarz
eloxiert
CJC ... B



Vergoldet
hochglanz
CJC ... V



Vergoldet
matt
CJC ... MG



Chrom
hochglanz
CJC ... C



Silber
antik
CJC ... AS



Bronze braun
lackiert
CJC...BR



Grau
eloxiert
CJC ... G



Graphitschwarz
lackiert, RAL9011
CJC ... RAL9011



Signalweiß
lackiert, RAL 9003
CJC ... RAL9003

Weitere RAL Farben auf Anfrage



ANNA CARRE

Faszinierend in der Optik und hochwertig in der Ausführung. Passend zum Ambiente bietet das Programm edle Oberflächenoptiken wie hochglänzendes Chrom, Bronze schwarz eloxiert oder Edelstahl gebürstet.




*ANNA CARRE Alu natur eloxiert
2 KNX Wipptaster mit LEDs*



*ANNA CARRE Signalweiß
2 KNX Wipptaster ohne LEDs*

ANNA BANDE

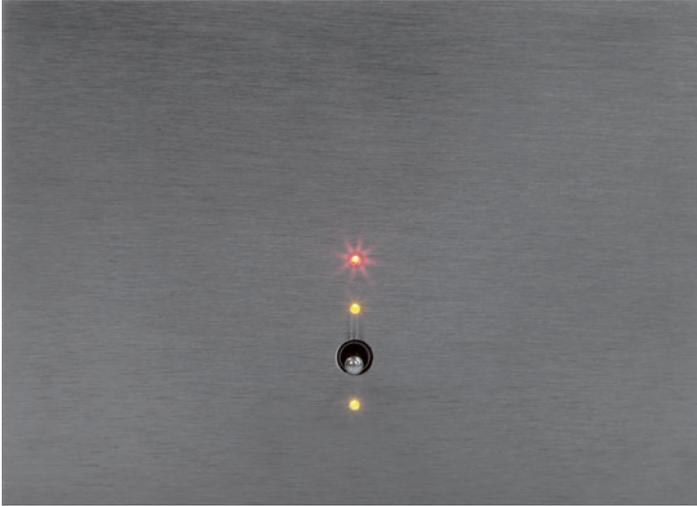

Das Designschalter-Programm ANNA BANDE steht für mehr Individualität und bietet durch die Kombination von technischer Ästhetik und innovativer Technik ein besonderes Highlight. Bis zu 4 KNX Wipptaster ermöglichen das Schalten und Dimmen sowie Steuern von vielfältigen Funktionen im Gebäude.



*ANNA BANDE Alu natur eloxiert
1 KNX Wipptaster mit gelben LEDs
Zentral-LED*



*ANNA BANDE Bronze schwarz eloxiert
1 KNX Wipptaster mit gelben LEDs
Zentral-LED*





VICTOR ARNO

VICTOR ARNO



Funktionalität in edlem Rahmen. Die Designrahmen VICTOR sowie ARNO CARRE runden in Kombination mit dem umfangreichen Programm an Steckdoseneinsätzen, auch für den Bereich Daten- / Telekommunikation oder Lautsprecher, die Designschalter-Programme ab.



VICTOR CARRE Alu natur
eloxiert mit Schuko-Steck-
doseneinsatz



ARNO CARRE Signalweiß
mit Seckdoseneinsatz
nach Schweizer Norm

Farbvarianten VICTOR / ARNO



Alu natur
eloxiert
CJC ... A



Edelstahl
gebürstet
CJC ... X



Messing
eloxiert
CJC ... M



Bronze schwarz
eloxiert
CJC ... B



Vergoldet
hochglanz
CJC ... V



Vergoldet
matt
CJC ... MG



Chrom
hochglanz
CJC ... C



Silber
antik
CJC ... AS



Bronze braun
lackiert
CJC...BR



Grau
eloxiert
CJC ... G




Graphitschwarz
lackiert, RAL9011
CJC ... RAL9011



Signalweiß
lackiert, RAL 9003
CJC ... RAL9003

Weitere RAL Farben auf Anfrage

BESCHRIFTUNG

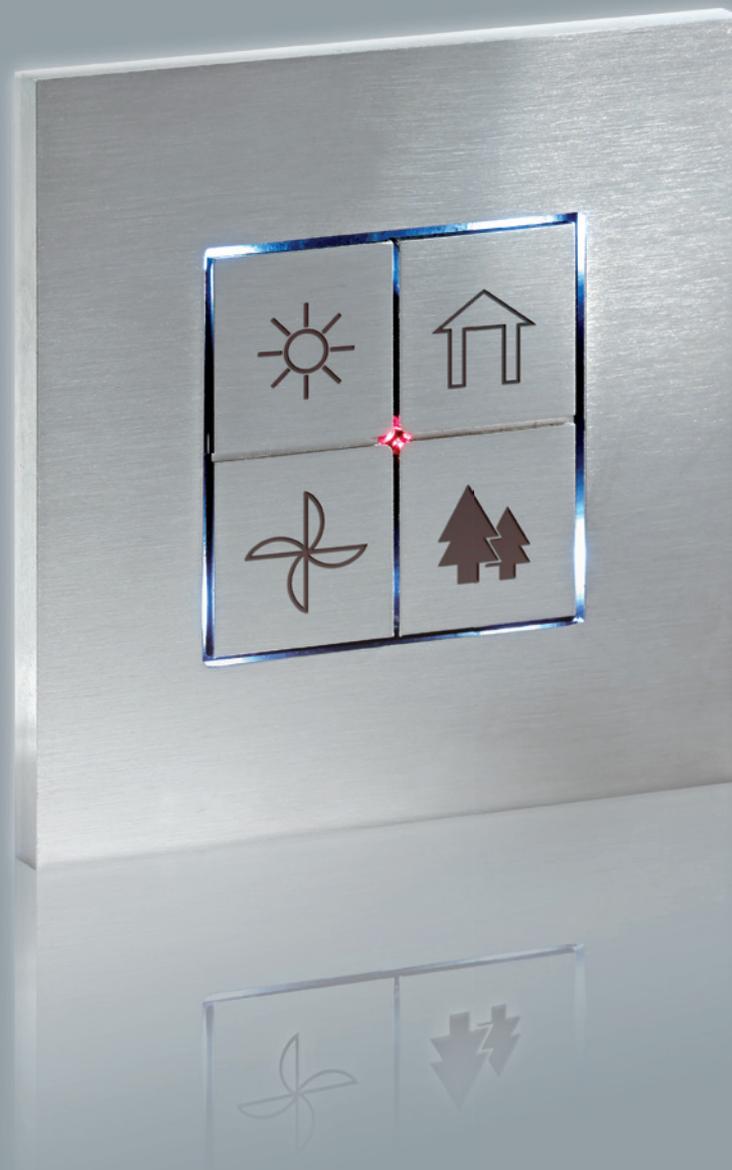


Passend zu den geplanten Funktionen sind die KNX Designschalter auch mit einer Beschriftung erhältlich, die je nach Schalterserie entweder auf der Taste oder dem Rahmen aufgebracht wird. Neben einer umfangreichen Auswahl an Standardsymbolen sind auch individuelle Symbole oder Textbeschriftungen möglich.



Auf einen Blick wissen, was zu schalten ist

Standardsymbole

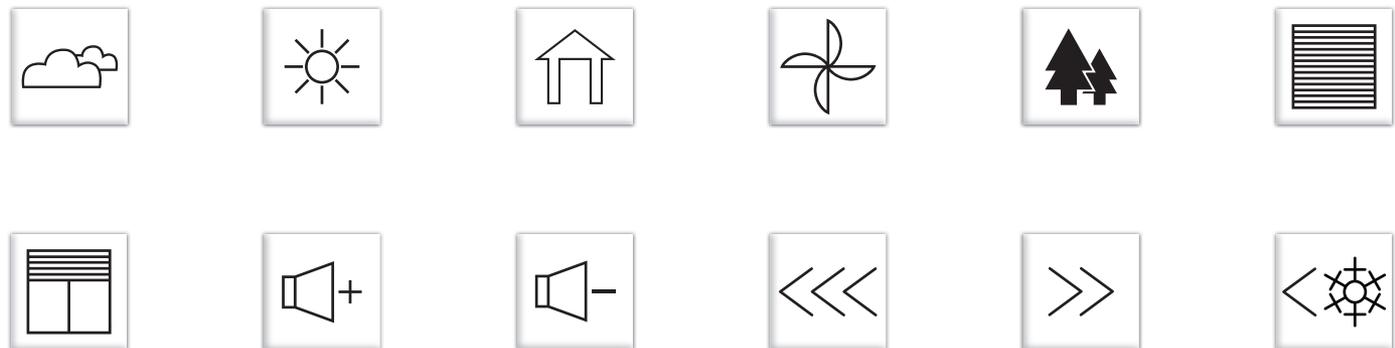

SMART VISU

Apple Mobile Web App „Smart Visu“

Mobil und komfortabel die Gebäudetechnik bedienen - per iPhone und iPad. Lingg & Janke bietet jetzt zusätzlich vielfältige Möglichkeiten mit der Apple Mobile Web App „Smart Visu“. Unabhängig vom Aufenthaltsort lassen sich so Funktionen und Zustände komfortabel steuern und visualisieren.





PREISÜBERSICHT



LOLA CARRE

mit LEDs

Typ	Beschreibung	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	1 KNX Tastsensor mit LED	CJC2731	8961001XX	212,00 €	220,00 €	225,00 €	234,00 €	7
	1 KNX Tastsensor mit LED; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2731TH	8961051XX	280,00 €	288,00 €	293,00 €	302,00 €	7
	2 KNX Tastsensoren mit LEDs	CJC2732	8961002XX	212,00 €	220,00 €	225,00 €	234,00 €	7
	2 KNX Tastsensoren mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2732TH	8961052XX	280,00 €	288,00 €	293,00 €	302,00 €	7
	3 KNX Tastsensoren mit LEDs	CJC2733	8961003XX	230,00 €	238,00 €	246,00 €	255,00 €	7
	3 KNX Tastsensoren mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2733TH	8961053XX	298,00 €	306,00 €	314,00 €	323,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren mit LEDs	CJC2734	8961004XX	230,00 €	238,00 €	246,00 €	255,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2734TH	8961054XX	298,00 €	306,00 €	314,00 €	323,00 €	7

* Kat. 1			
896...11	CJC...A	Alu natur eloxiert	

* Kat. 2			
896...21	CJC...B	Bronze schwarz eloxiert	
896...22	CJC...G	Grau eloxiert	
896...23	CJC...M	Messing eloxiert	
896...24	CJC...BR	Bronze braun lackiert	
896...27	CJC...RAL9011	Graphitschwarz lackiert, RAL9011	
896...28	CJC...RAL9003	Signalweiß lackiert, RAL9003	
896...29	CJC...RALXXXX	Sonderfarbe lackiert, RAL Nr. bitte angeben	

* Kat. 3			
896...31	CJC...X	Edelstahl gebürstet	
896...32	CJC...C	Chrom hochglanz	

* Kat. 4			
896...41	CJC...V	Vergoldet hochglanz	
896...42	CJC...MG	Vergoldet matt	
896...43	CJC...AS	Silber antik	


LOLA CARRE


mit LEDs waagrecht

Typ	Beschreibung	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	5 KNX Tastsensoren mit LEDs, waagrecht	CJC2735	8961005XX	341,00 €	352,00 €	375,00 €	389,00 €	7
	6 KNX Tastsensoren mit LEDs, waagrecht	CJC2736	8961006XX	341,00 €	352,00 €	375,00 €	389,00 €	7
	7 KNX Tastsensoren mit LEDs, waagrecht	CJC2737	8961007XX	359,00 €	371,00 €	397,00 €	413,00 €	7
	8 KNX Tastsensoren mit LEDs, waagrecht	CJC2738	8961008XX	359,00 €	371,00 €	397,00 €	413,00 €	7

LOLA CARRE

mit LEDs senkrecht

Typ	Beschreibung	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	5 KNX Tastsensoren mit LEDs, senkrecht	CJC2835	8961015XX	341,00 €	352,00 €	375,00 €	389,00 €	7
	6 KNX Tastsensoren mit LEDs, senkrecht	CJC2836	8961016XX	341,00 €	352,00 €	375,00 €	389,00 €	7
	7 KNX Tastsensoren mit LEDs, senkrecht	CJC2837	8961017XX	359,00 €	371,00 €	397,00 €	413,00 €	7
	8 KNX Tastsensoren mit LEDs, senkrecht	CJC2838	8961018XX	359,00 €	371,00 €	397,00 €	413,00 €	7



LOLA CARRE

ohne LEDs

Typ	Beschreibung	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	1 KNX Tastsensor ohne LED	CJC3031	8961201XX	212,00 €	220,00 €	225,00 €	234,00 €	7
	1 KNX Tastsensor ohne LED; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC3031TH	8961251XX	280,00 €	288,00 €	293,00 €	302,00 €	7
	2 KNX Tastsensoren ohne LEDs	CJC3032	8961202XX	212,00 €	220,00 €	225,00 €	234,00 €	7
	2 KNX Tastsensoren ohne LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC3032TH	8961252XX	280,00 €	288,00 €	293,00 €	302,00 €	7
	3 KNX Tastsensoren ohne LEDs	CJC3033	8961203XX	230,00 €	238,00 €	246,00 €	255,00 €	7
	3 KNX Tastsensoren ohne LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC3033TH	8961253XX	298,00 €	306,00 €	314,00 €	323,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren ohne LEDs	CJC3034	8961204XX	230,00 €	238,00 €	246,00 €	255,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren ohne LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC3034TH	8961254XX	298,00 €	306,00 €	314,00 €	323,00 €	7

* Kat. 1

896...11	CJC...A	Alu natur eloxiert	
----------	---------	--------------------	--

* Kat. 2

896...21	CJC...B	Bronze schwarz eloxiert	
896...22	CJC...G	Grau eloxiert	
896...23	CJC...M	Messing eloxiert	
896...24	CJC...BR	Bronze braun lackiert	
896...27	CJC...RAL9011	Graphitschwarz lackiert, RAL9011	
896...28	CJC...RAL9003	Signalweiß lackiert, RAL9003	
896...29	CJC...RALXXXX	Sonderfarbe lackiert, RAL Nr. bitte angeben	

* Kat. 3

896...31	CJC...X	Edelstahl gebürstet	
896...32	CJC...C	Chrom hochglanz	

* Kat. 4

896...41	CJC...V	Vergoldet hochglanz	
896...42	CJC...MG	Vergoldet matt	
896...43	CJC...AS	Silber antik	

LOLA CARRE

ohne LEDs waagrecht

Typ	Beschreibung	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	5 KNX Tastsensoren ohne LEDs, waagrecht	CJC3035	8961205XX	341,00 €	352,00 €	375,00 €	389,00 €	7
	6 KNX Tastsensoren ohne LEDs, waagrecht	CJC3036	8961206XX	341,00 €	352,00 €	375,00 €	389,00 €	7
	7 KNX Tastsensoren ohne LEDs, waagrecht	CJC3037	8961207XX	359,00 €	371,00 €	397,00 €	413,00 €	7
	8 KNX Tastsensoren ohne LEDs, waagrecht	CJC3038	8961208XX	359,00 €	371,00 €	397,00 €	413,00 €	7

LOLA CARRE

ohne LEDs senkrecht

Typ	Beschreibung	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	5 KNX Tastsensoren ohne LEDs, senkrecht	CJC3135	8961215XX	341,00 €	352,00 €	375,00 €	389,00 €	7
	6 KNX Tastsensoren ohne LEDs, senkrecht	CJC3136	8961216XX	341,00 €	352,00 €	375,00 €	389,00 €	7
	7 KNX Tastsensoren ohne LEDs, senkrecht	CJC3137	8961217XX	359,00 €	371,00 €	397,00 €	413,00 €	7
	8 KNX Tastsensoren ohne LEDs, senkrecht	CJC3138	8961218XX	359,00 €	371,00 €	397,00 €	413,00 €	7



LOLA BANDE

mit LEDs

Typ	Beschreibung	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	1 KNX Tastsensor mit LED	CJC2931	8961501XX	220,00 €	225,00 €	244,00 €	258,00 €	7
	1 KNX Tastsensor mit LED; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2931TH	8961551XX	288,00 €	293,00 €	312,00 €	326,00 €	7
	2 KNX Tastsensoren mit LEDs	CJC2932	8961502XX	220,00 €	225,00 €	244,00 €	258,00 €	7
	2 KNX Tastsensoren mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2932TH	8961552XX	288,00 €	293,00 €	312,00 €	326,00 €	7
	3 KNX Tastsensoren mit LEDs	CJC2933	8961503XX	235,00 €	244,00 €	265,00 €	280,00 €	7
	3 KNX Tastsensoren mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2933TH	8961553XX	303,00 €	312,00 €	333,00 €	348,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren mit LEDs	CJC2934	8961504XX	235,00 €	244,00 €	265,00 €	280,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2934TH	8961554XX	303,00 €	312,00 €	333,00 €	348,00 €	7

* Kat. 1

896...11	CJC...A	Alu natur eloxiert	
----------	---------	--------------------	--

* Kat. 2

896...21	CJC...B	Bronze schwarz eloxiert	
896...22	CJC...G	Grau eloxiert	
896...23	CJC...M	Messing eloxiert	
896...24	CJC...BR	Bronze braun lackiert	
896...27	CJC...RAL9011	Graphitschwarz lackiert, RAL9011	
896...28	CJC...RAL9003	Signalweiß lackiert, RAL9003	
896...29	CJC...RALXXXX	Sonderfarbe lackiert, RAL Nr. bitte angeben	

* Kat. 3

896...31	CJC...X	Edelstahl gebürstet	
896...32	CJC...C	Chrom hochglanz	


* Kat. 4

896...41	CJC...V	Vergoldet hochglanz	
896...42	CJC...MG	Vergoldet matt	
896...43	CJC...AS	Silber antik	



LOLA BANDE

ohne LEDs

Typ	Beschreibung	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	1 KNX Tastsensor ohne LED	CJC3231	8961701XX	220,00 €	225,00 €	244,00 €	258,00 €	7
	1 KNX Tastsensor ohne LED; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC3231TH	8961751XX	288,00 €	293,00 €	312,00 €	326,00 €	7
	2 KNX Tastsensoren ohne LEDs	CJC3232	8961702XX	220,00 €	225,00 €	244,00 €	258,00 €	7
	2 KNX Tastsensoren ohne LEDs; mit Tempera- tur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC3232TH	8961752XX	288,00 €	293,00 €	312,00 €	326,00 €	7
	3 KNX Tastsensoren ohne LEDs	CJC3233	8961703XX	235,00 €	244,00 €	265,00 €	280,00 €	7
	3 KNX Tastsensoren ohne LEDs; mit Tempera- tur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC3233TH	8961753XX	303,00 €	312,00 €	333,00 €	348,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren ohne LEDs	CJC3234	8961704XX	235,00 €	244,00 €	265,00 €	280,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren ohne LEDs; mit Tempera- tur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC3234TH	8961754XX	303,00 €	312,00 €	333,00 €	348,00 €	7



MONA CARRE

mit LEDs

Typ	Beschreibung	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	1 KNX Tastsensor mit LED	CJC2781	8962001XX	220,00 €	225,00 €	232,00 €	240,00 €	7
	2 KNX Tastsensoren mit LEDs	CJC2782	8962002XX	242,00 €	248,00 €	254,00 €	264,00 €	7
	2 KNX Tastsensoren mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2782TH	8962052XX	310,00 €	316,00 €	322,00 €	332,00 €	7
	3 KNX Tastsensoren mit LEDs	CJC2783	8962003XX	254,00 €	262,00 €	268,00 €	280,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren mit LEDs	CJC2785	8962004XX	275,00 €	284,00 €	288,00 €	306,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2785TH	8962054XX	343,00 €	352,00 €	356,00 €	374,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren mit LEDs; Kreuzanordnung	CJC2784	8962005XX	275,00 €	284,00 €	288,00 €	306,00 €	7
	8 KNX Tastsensoren mit LEDs	CJC2885	8962008XX	439,00 €	453,00 €	469,00 €	503,00 €	7

* Kat. 1

896...11	CJC...A	Alu natur eloxiert	
----------	---------	--------------------	--

* Kat. 2

896...21	CJC...B	Bronze schwarz eloxiert	
896...22	CJC...G	Grau eloxiert	
896...23	CJC...M	Messing eloxiert	
896...24	CJC...BR	Bronze braun lackiert	
896...27	CJC...RAL9011	Graphitschwarz lackiert, RAL9011	
896...28	CJC...RAL9003	Signalweiß lackiert, RAL9003	
896...29	CJC...RALXXXX	Sonderfarbe lackiert, RAL Nr. bitte angeben	

* Kat. 3

896...31	CJC...X	Edelstahl gebürstet	
896...32	CJC...C	Chrom hochglanz	

* Kat. 4

896...41	CJC...V	Vergoldet hochglanz	
896...42	CJC...MG	Vergoldet matt	
896...43	CJC...AS	Silber antik	



MONA CARRE

ohne LEDs

Typ	Beschreibung	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	1 KNX Tastsensor ohne LED	CJC2791	8962201XX	220,00 €	225,00 €	232,00 €	240,00 €	7
	2 KNX Tastsensoren ohne LEDs	CJC2792	8962202XX	242,00 €	248,00 €	254,00 €	264,00 €	7
	2 KNX Tastsensoren ohne LEDs; mit Tempera- tur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2792TH	8962252XX	310,00 €	316,00 €	322,00 €	332,00 €	7
	3 KNX Tastsensoren ohne LEDs	CJC2793	8962203XX	254,00 €	262,00 €	268,00 €	280,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren ohne LEDs	CJC2795	8962204XX	275,00 €	284,00 €	288,00 €	306,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren ohne LEDs; mit Tempera- tur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2795TH	8962254XX	343,00 €	352,00 €	356,00 €	374,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren ohne LEDs; Kreuzanord- nung	CJC2794	8962205XX	275,00 €	284,00 €	288,00 €	306,00 €	7
	8 KNX Tastsensoren ohne LEDs	CJC2895	8962208XX	439,00 €	453,00 €	469,00 €	503,00 €	7



MONA BANDE

mit LEDs

Typ	Beschreibung	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	1 KNX Tastsensor mit LED	CJC2981	8962501XX	230,00 €	238,00 €	255,00 €	275,00 €	7
	2 KNX Tastsensoren mit LEDs	CJC2982	8962502XX	248,00 €	254,00 €	273,00 €	296,00 €	7
	2 KNX Tastsensoren mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2982TH	8962552XX	316,00 €	322,00 €	341,00 €	364,00 €	7
	3 KNX Tastsensoren mit LEDs	CJC2983	8962503XX	265,00 €	273,00 €	292,00 €	318,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren mit LEDs	CJC2985	8962504XX	282,00 €	291,00 €	310,00 €	340,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2985TH	8962554XX	350,00 €	359,00 €	378,00 €	408,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren mit LEDs; Kreuzanordnung	CJC2984	8962505XX	282,00 €	291,00 €	310,00 €	340,00 €	7

* Kat. 1			
896...11	CJC...A	Alu natur eloxiert	
* Kat. 2			
896...21	CJC...B	Bronze schwarz eloxiert	
896...22	CJC...G	Grau eloxiert	
896...23	CJC...M	Messing eloxiert	
896...24	CJC...BR	Bronze braun lackiert	
896...27	CJC...RAL9011	Graphitschwarz lackiert, RAL9011	
896...28	CJC...RAL9003	Signalweiß lackiert, RAL9003	
896...29	CJC...RALXXXX	Sonderfarbe lackiert, RAL Nr. bitte angeben	
* Kat. 3			
896...31	CJC...X	Edelstahl gebürstet	
896...32	CJC...C	Chrom hochglanz	
* Kat. 4			
896...41	CJC...V	Vergoldet hochglanz	
896...42	CJC...MG	Vergoldet matt	
896...43	CJC...AS	Silber antik	



MONA BANDE

ohne LEDs

Typ	Beschreibung	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	1 KNX Tastsensor ohne LED	CJC2991	8962701XX	230,00 €	238,00 €	255,00 €	275,00 €	7
	2 KNX Tastsensoren ohne LEDs	CJC2992	8962702XX	248,00 €	254,00 €	273,00 €	296,00 €	7
	2 KNX Tastsensoren ohne LEDs; mit Tempera- tur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2992TH	8962752XX	316,00 €	322,00 €	341,00 €	364,00 €	7
	3 KNX Tastsensoren ohne LEDs	CJC2993	8962703XX	265,00 €	273,00 €	292,00 €	318,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren ohne LEDs	CJC2995	8962704XX	282,00 €	291,00 €	310,00 €	340,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren ohne LEDs; mit Tempera- tur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2995TH	8962754XX	350,00 €	359,00 €	378,00 €	408,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren ohne LEDs; Kreuzanord- nung	CJC2994	8962705XX	282,00 €	291,00 €	310,00 €	340,00 €	7



ZITA CARRE

mit LEDs

Typ	Beschreibung	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	1 KNX Tastsensor mit LED	CJC2761	8963001XX	220,00 €	225,00 €	230,00 €	238,00 €	7
	2 KNX Tastsensoren mit LEDs	CJC2762	8963002XX	242,00 €	248,00 €	254,00 €	264,00 €	7
	2 KNX Tastsensoren mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2762TH	8963052XX	310,00 €	316,00 €	322,00 €	332,00 €	7
	3 KNX Tastsensoren mit LEDs	CJC2763	8963003XX	254,00 €	264,00 €	268,00 €	286,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren mit LEDs	CJC2765	8963004XX	275,00 €	284,00 €	288,00 €	306,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2765TH	8963054XX	343,00 €	352,00 €	356,00 €	374,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren mit LEDs; Kreuzanordnung	CJC2764	9863005XX	275,00 €	284,00 €	288,00 €	306,00 €	7

* Kat. 1

896...11	CJC...A	Alu natur eloxiert	
----------	---------	--------------------	--

* Kat. 2

896...21	CJC...B	Bronze schwarz eloxiert	
896...22	CJC...G	Grau eloxiert	
896...23	CJC...M	Messing eloxiert	
896...24	CJC...BR	Bronze braun lackiert	
896...27	CJC...RAL9011	Graphitschwarz lackiert, RAL9011	
896...28	CJC...RAL9003	Signalweiß lackiert, RAL9003	
896...29	CJC...RALXXXX	Sonderfarbe lackiert, RAL Nr. bitte angeben	

* Kat. 3

896...31	CJC...X	Edelstahl gebürstet	
896...32	CJC...C	Chrom hochglanz	

* Kat. 4

896...41	CJC...V	Vergoldet hochglanz	
896...42	CJC...MG	Vergoldet matt	
896...43	CJC...AS	Silber antik	



ZITA BANDE

mit LEDs

Typ	Beschreibung	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	1 KNX Tastsensor mit LED	CJC2861	8963501XX	230,00 €	238,00 €	252,00 €	266,00 €	7
	2 KNX Tastsensoren mit LEDs	CJC2862	8963502XX	248,00 €	254,00 €	270,00 €	282,00 €	7
	2 KNX Tastsensoren mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2862TH	8963552XX	316,00 €	322,00 €	338,00 €	350,00 €	7
	3 KNX Tastsensoren mit LEDs	CJC2863	8963503XX	265,00 €	270,00 €	288,00 €	304,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren mit LEDs	CJC2865	8963504XX	282,00 €	288,00 €	306,00 €	326,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2865TH	8963554XX	350,00 €	356,00 €	374,00 €	394,00 €	7
	4 KNX Tastsensoren mit LEDs; Kreuzanordnung	CJC2864	8963505XX	282,00 €	288,00 €	306,00 €	326,00 €	7



LARA CARRE

mit LEDs

Typ	Beschreibung	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	1 KNX Tastsensor mit LED	CJC2741	8964001XX	222,00 €	230,00 €	235,00 €	242,00 €	7
	1 KNX Tastsensor mit LED; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2741TH	8964051XX	290,00 €	298,00 €	303,00 €	310,00 €	7
	2/4 KNX Tastsensoren mit LEDs	CJC2742	8964002XX	230,00 €	238,00 €	245,00 €	256,00 €	7
	2/4 KNX Tastsensoren mit LED; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC2742TH	8964052XX	298,00 €	306,00 €	313,00 €	324,00 €	7
	2/4 + 1 Tastsensoren mit LEDs	CJC2841	8964003XX	351,00 €	363,00 €	384,00 €	403,00 €	7
	2/4 + 2/4 Tastsensoren mit LEDs	CJC2842	8964004XX	359,00 €	371,00 €	395,00 €	415,00 €	7
	1 KNX Tastsensor mit LEDs und 1 Steckdose / 2 Module	CJC2941	8964005XX	232,00 €	240,00 €	256,00 €	272,00 €	7
	2/4 KNX Tastsensoren mit LEDs und 1 Steckdose / 2 Module	CJC2942	8964006XX	240,00 €	248,00 €	268,00 €	286,00 €	7

* Kat. 1			
896...11	CJC...A	Alu natur eloxiert	
* Kat. 2			
896...21	CJC...B	Bronze schwarz eloxiert	
896...22	CJC...G	Grau eloxiert	
896...23	CJC...M	Messing eloxiert	
896...24	CJC...BR	Bronze braun lackiert	
896...27	CJC...RAL9011	Graphitschwarz lackiert, RAL9011	
896...28	CJC...RAL9003	Signalweiß lackiert, RAL9003	
896...29	CJC...RALXXXX	Sonderfarbe lackiert, RAL Nr. bitte angeben	
* Kat. 3			
896...31	CJC...X	Edelstahl gebürstet	
896...32	CJC...C	Chrom hochglanz	
* Kat. 4			
896...41	CJC...V	Vergoldet hochglanz	
896...42	CJC...MG	Vergoldet matt	
896...43	CJC...AS	Silber antik	



LARA BANDE

mit LEDs

Typ	Beschreibung	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	1 KNX Tastsensor mit LED	CJC3041	8964501XX	228,00 €	236,00 €	252,00 €	266,00 €	7
	1 KNX Tastsensor mit LED; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC3041TH	8964551XX	296,00 €	304,00 €	320,00 €	334,00 €	7
	2/4 KNX Tastsensoren mit LEDs	CJC3042	8964502XX	236,00 €	245,00 €	265,00 €	280,00 €	7
	2/4 KNX Tastsensoren mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC3042TH	8964552XX	304,00 €	313,00 €	333,00 €	348,00 €	7



ANNA CARRE

mit LEDs

Typ	Beschreibung	Typ Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	1 KNX Wipptaster mit LEDs	CJC1021	8965001XX	218,00 €	223,00 €	230,00 €	244,00 €	7
	1 KNX Wipptaster mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC1021TH	8965051XX	278,00 €	283,00 €	290,00 €	304,00 €	7
	2 KNX Wipptaster mit LEDs	CJC1022	8965002XX	233,00 €	238,00 €	245,00 €	258,00 €	7
	2 KNX Wipptaster mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC1022TH	8965052XX	293,00 €	298,00 €	305,00 €	318,00 €	7
	3 KNX Wipptaster mit LEDs	CJC1023	8965003XX	242,00 €	247,00 €	252,00 €	265,00 €	7
	3 KNX Wipptaster mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC1023TH	8965053XX	302,00 €	307,00 €	312,00 €	325,00 €	7
	4 KNX Wipptaster mit LEDs	CJC1024	8965004XX	250,00 €	255,00 €	260,00 €	274,00 €	7
	4 KNX Wipptaster mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC1024TH	8965054XX	310,00 €	315,00 €	320,00 €	334,00 €	7

* Kat. 1

896...11	CJC...A	Alu natur eloxiert	
----------	---------	--------------------	--

* Kat. 2

896...21	CJC...B	Bronze schwarz eloxiert	
896...22	CJC...G	Grau eloxiert	
896...23	CJC...M	Messing eloxiert	
896...24	CJC...BR	Bronze braun lackiert	
896...27	CJC...RAL9011	Graphitschwarz lackiert, RAL9011	
896...28	CJC...RAL9003	Signalweiß lackiert, RAL9003	
896...29	CJC...RALXXXX	Sonderfarbe lackiert, RAL Nr. bitte angeben	

* Kat. 3

896...31	CJC...X	Edelstahl gebürstet	
896...32	CJC...C	Chrom hochglanz	

* Kat. 4

896...41	CJC...V	Vergoldet hochglanz	
896...42	CJC...MG	Vergoldet matt	
896...43	CJC...AS	Silber antik	



ANNA CARRE

ohne LEDs

Typ	Beschreibung	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	1 KNX Wipptaster ohne LEDs	CJC1601	8965201XX	218,00 €	223,00 €	230,00 €	244,00 €	7
	1 KNX Wipptaster ohne LEDs; mit Tempera- tur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC1601TH	8965251XX	278,00 €	283,00 €	290,00 €	304,00 €	7
	2 KNX Wipptaster ohne LEDs	CJC1602	8965202XX	233,00 €	238,00 €	245,00 €	258,00 €	7
	2 KNX Wipptaster ohne LEDs; mit Tempera- tur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC1602TH	8965252XX	293,00 €	298,00 €	305,00 €	318,00 €	7
	3 KNX Wipptaster ohne LEDs	CJC1603	8965203XX	242,00 €	247,00 €	252,00 €	265,00 €	7
	3 KNX Wipptaster ohne LEDs; mit Tempera- tur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC1603TH	8965253XX	302,00 €	307,00 €	312,00 €	325,00 €	7
	4 KNX Wipptaster ohne LEDs	CJC1604	8965204XX	250,00 €	255,00 €	260,00 €	274,00 €	7
	4 KNX Wipptaster ohne LEDs; mit Tempera- tur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC1604TH	8965254XX	310,00 €	315,00 €	320,00 €	334,00 €	7



ANNA BANDE

mit LEDs

Typ	Beschreibung	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	1 KNX Wipptaster mit LEDs	CJC1321	8965501XX	224,00 €	229,00 €	250,00 €	270,00 €	7
	1 KNX Wipptaster mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC1321TH	8965551XX	284,00 €	289,00 €	310,00 €	330,00 €	7
	2 KNX Wipptaster mit LEDs	CJC1322	8965502XX	238,00 €	243,00 €	264,00 €	285,00 €	7
	2 KNX Wipptaster mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC1322TH	8965552XX	298,00 €	303,00 €	324,00 €	345,00 €	7
	3 KNX Wipptaster mit LEDs	CJC1323	8965503XX	246,00 €	251,00 €	272,00 €	293,00 €	7
	3 KNX Wipptaster mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC1323TH	8965553XX	306,00 €	311,00 €	332,00 €	353,00 €	7
	4 KNX Wipptaster mit LEDs	CJC1324	8965504XX	255,00 €	260,00 €	280,00 €	300,00 €	7
	4 KNX Wipptaster mit LEDs; mit Temperatur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC1324TH	8965554XX	315,00 €	320,00 €	340,00 €	360,00 €	7

* Kat. 1

896...11	CJC...A	Alu natur eloxiert	
----------	---------	--------------------	--

* Kat. 2

896...21	CJC...B	Bronze schwarz eloxiert	
896...22	CJC...G	Grau eloxiert	
896...23	CJC...M	Messing eloxiert	
896...24	CJC...BR	Bronze braun lackiert	
896...27	CJC...RAL9011	Graphitschwarz lackiert, RAL9011	
896...28	CJC...RAL9003	Signalweiß lackiert, RAL9003	
896...29	CJC...RALXXXX	Sonderfarbe lackiert, RAL Nr. bitte angeben	

* Kat. 3

896...31	CJC...X	Edelstahl gebürstet	
896...32	CJC...C	Chrom hochglanz	

* Kat. 4

896...41	CJC...V	Vergoldet hochglanz	
896...42	CJC...MG	Vergoldet matt	
896...43	CJC...AS	Silber antik	



ANNA BANDE

ohne LEDs

Typ	Beschreibung	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	1 KNX Wipptaster ohne LEDs	CJC3621	8965701XX	224,00 €	229,00 €	250,00 €	270,00 €	7
	1 KNX Wipptaster ohne LEDs; mit Tempera- tur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC3621TH	8965751XX	284,00 €	289,00 €	310,00 €	330,00 €	7
	2 KNX Wipptaster ohne LEDs	CJC3622	8965702XX	238,00 €	243,00 €	264,00 €	285,00 €	7
	2 KNX Wipptaster ohne LEDs; mit Tempera- tur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC3622TH	8965752XX	298,00 €	303,00 €	324,00 €	345,00 €	7
	3 KNX Wipptaster ohne LEDs	CJC3623	8965703XX	246,00 €	251,00 €	272,00 €	293,00 €	7
	3 KNX Wipptaster ohne LEDs; mit Tempera- tur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC3623TH	8965753XX	306,00 €	311,00 €	332,00 €	353,00 €	7
	4 KNX Wipptaster ohne LEDs	CJC3624	8965704XX	255,00 €	260,00 €	280,00 €	300,00 €	7
	4 KNX Wipptaster ohne LEDs; mit Tempera- tur- & Feuchtigkeits-Sensor	CJC3624TH	8965754XX	315,00 €	320,00 €	340,00 €	360,00 €	7



VICTOR CARRE

Rahmen für Steckdosen

Typ	Beschreibung	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	1-fach-Rahmen	CJC0813	8960001XX	28,60 €	31,00 €	36,00 €	48,00 €	3
	2-fach-Rahmen	CJC0823	8960002XX	44,00 €	48,00 €	60,00 €	84,00 €	3
	3-fach-Rahmen	CJC0833	8960003XX	55,00 €	60,50 €	92,00 €	101,00 €	3
	4-fach-Rahmen	CJC0843	8960004XX	66,00 €	72,50 €	105,00 €	115,00 €	3
	5-fach-Rahmen	CJC0853	8960005XX	77,00 €	85,00 €	122,00 €	134,00 €	3

* Kat. 1

896...11	CJC...A	Alu natur eloxiert	
----------	---------	--------------------	---

* Kat. 2

896...21	CJC...B	Bronze schwarz eloxiert	
896...22	CJC...G	Grau eloxiert	
896...23	CJC...M	Messing eloxiert	
896...24	CJC...BR	Bronze braun lackiert	
896...27	CJC...RAL9011	Graphitschwarz lackiert, RAL9011	
896...28	CJC...RAL9003	Signalweiß lackiert, RAL9003	
896...29	CJC...RALXXX	Sonderfarbe lackiert, RAL Nr. bitte angeben	

* Kat. 3

896...31	CJC...X	Edelstahl gebürstet	
896...32	CJC...C	Chrom hochglanz	

* Kat. 4

896...41	CJC...V	Vergoldet hochglanz	
896...42	CJC...MG	Vergoldet matt	
896...43	CJC...AS	Silber antik	



ARNO CARRE

Rahmen für Steckdosen nach Schweizer Norm

Typ	Beschreibung	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Kat. 1*	Kat. 2*	Kat. 3*	Kat. 4*	Pg
	1-fach-Rahmen	CJC0113	8960011XX	28,60 €	31,00 €	36,00 €	48,00 €	3
	2-fach-Rahmen	CJC0223	8960012XX	44,00 €	48,00 €	60,00 €	84,00 €	3
	3-fach-Rahmen	CJC0333	8960013XX	55,00 €	60,50 €	92,00 €	101,00 €	3
	4-fach-Rahmen	CJC0443	8960014XX	66,00 €	72,50 €	105,00 €	115,00 €	3
	5-fach-Rahmen	CJC0553	8960015XX	77,00 €	85,00 €	122,00 €	134,00 €	3



STANDARDANSCHLÜSSE

Komponenten für das Designschalter-System

Typ	Beschreibung	Farbe	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Preis	VPE	Pg
	Lautsprecher-Steckdose Concept 45, 45 mm breit, mit Schraubklemmen Stereo nach DIN 41 529	Reinweiß	00503531	8986301	11,60 €	10	3
		Anthrazit	00503551	8986302	12,00 €	10	3
		Alu	00503571	8986303	14,30 €	10	3
	Antennensteckdose Concept 45, 45 mm breit, 2-Loch-Dose, für Antennen-, BK- und Satellitenempfangs-Anlagen Stichdose, Frequenz: 5-862 MHz, Auskoppeldämpfung: 1 dB, Rückkanaldämpfung: 14 dB, EMV-Schutzklasse A	Reinweiß	00524211	8986311	21,60 €	10	3
		Anthrazit	00524311	8986312	24,20 €	10	3
		Alu	00524411	8986313	24,20 €	10	3
	Antennensteckdose Concept 45, 45 mm breit, nach DIN 45 330, IEC und FTZ-Richtlinie, für Antennen-, BK- und Satellitenempfangs-Anlagen Stichdose, Frequenz: 5-2500 MHz, Auskoppeldämpfung: 5-862 MHz 1 dB, 950-2500 MHz 2 dB, Rückkanaldämpfung: 14 dB, EMV-Schutzklasse A, für Einzelanlagen (3-Loch-Stichdose) * * fernspeisbar über SAT-Ausgang.	Reinweiß	00524911	8986321	27,50 €	10	3
		Anthrazit	00525011	8986322	30,10 €	10	3
		Alu	00525111	8986323	30,10 €	10	3
	Einbausteckdose SCHUKO® Concept 45, 45 mm breit, mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V-, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, 1fach, 0° gerade, mit erhöhtem Berührungsschutz	Reinweiß	00414111	8986331	7,60 €	20	3
		Anthrazit	00512111	8986332	8,30 €	20	3
		Alu	00516111	8986333	11,10€	20	3

Typ	Beschreibung	Farbe	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Preis	VPE	Pg
	Export-Einbausteckdose Concept 45 mit Erdungsstift, 45 mm breit, mit Steckklemmen	Reinweiß	00414341	8986341	8,10 €	20	3
		Anthrazit	00512941	8986342	8,80 €	20	3
		Alu	00516941	8986343	11,60 €	20	3
	Export-Einbausteckdose Concept 45 mit Steckklemmen, 45 mm breit, nach Schweizer Norm	Reinweiß		8986351	18,70 €	10	3
		Anthrazit		8986352	19,40 €	10	3
		Alu		8986353	22,20 €	10	3
	Blindabdeckung für Concept 45 Mit Ausschnitten für den Einsatz von Kleinsteckverbindern für Kommunikations-Systeme auf Anfrage lieferbar.	Reinweiß	00416211	8986361	1,60 €	10	3
		Anthrazit	00511911	8986362	2,10 €	10	3
		Alu	00515911	8986363	5,80 €	10	3



MEDIEN-TECHNIK

Komponenten für das Designschalter-System

Typ	Beschreibung	Farbe	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Preis	VPE	Pg
	Concept 45 Abdeckung, mit Ausschnitt für 2 Keystones	Reinweiß	00934971	8986401	19,20 €	10	3
		Anthrazit	00934951	8986400	19,20 €	10	3
	BTR Keystone Cat. 6A, Kabelabgang gerade	Chrom	00935011	8986402	18,50 €	10	3
	Keystone Cat. 6, ungeschirmt, Kabelabgang gerade	Schwarz	00935031	8986403	4,00 €	10	3
	Keystone Cat. 6A, vollgeschirmt, Kabelabgang gerade	Chrom	00935051	8986404	11,80 €	10	3
	Keystone Cat. 6A, vollgeschirmt, Kabelabgang 90° gewinkelt	Chrom	00935071	8986405	11,80 €	10	3
	Keystone USB 3.0	Schwarz	00935091	8986406	11,60 €	10	3

Typ	Beschreibung	Farbe	Typ-Nr.	Best.-Nr.	Preis	VPE	Pg
	Keystone HDMI	Reinweiß	00935151	8986407	32,40 €	10	3
	Keystone Cinchbuchse	Reinweiß	00935211	8986408	6,60 €	10	3
		Gelb	00935231	8986409	6,60 €		
		Rot	00935251	8986410	6,60 €		
	Keystone F-Anschluss	Schwarz	00935271	8986411	6,60 €	10	3
		Reinweiß	00935291	8986412	6,60 €		
	Keystone PAL-Anschluss	Schwarz	00935311	8986413	6,60 €	10	3
		Reinweiß	00935331	8986414	6,60 €		
	Keystone BNC-Anschluss	Schwarz	00935411	8986415	6,60 €	10	3
		Reinweiß	00935431	8986416	6,80 €		
	Keystone Blindabdeckung	Anthrazit	00935191	8986418	1,20 €	10	3
		Reinweiß	00935171	8986417	1,20 €		

TECHNISCHE DATEN

KNX Designschalter



KNX Busankoppler:	integriert
Spannungsversorgung:	21V .. 29V über KNX Bus
Hilfsspannungsversorgung:	keine
Stromaufnahme:	
4 Tasten, alle LEDs 100%	10mA (29V)
4 Tasten, alle LEDs 10%	5mA (29V)
Busanschluss:	std. WAGO KNX Steckklemme
Schutzart:	IP 10 (mit Montagerahmen)
Temperaturbereich:	-5 °C .. 45 °C
KNX Programmier Taste und LED:	auf Vorder- und Rückseite
max. Anzahl Gruppenadressen:	86
max. Anzahl Zuordnungen:	86
Anzahl der Kommunikationsobjekte:	71
ETS Programmierzeit für Applikationsprogramm:	ca. 30 Sekunden

ETS APPLIKATION



LED Funktionen:

Bis zu 8 Rückmelde-LEDs können einzeln parametrierbar werden. Folgende Funktionen stehen pro LED zur Verfügung:

- LED AUS
- LED immer EIN
- LED ist Betätigungsanzeige einer entsprechenden Taste (inklusive Zeit- und Logikfunktionen)
- Bei Nichtbenutzung einer LED stehen die Zeit- und Logikfunktionen für sonstige Aufgaben auf dem Bus zur Verfügung

Bis zu 2 Zentral-LEDs können einzeln mit folgenden Funktionen parametrierbar werden:

- LED AUS
- LED immer EIN
- LED wird über externe Kommunikationsobjekte geschaltet

Alle LEDs sind dimmbar und können über eine Tag- / Nachtschaltung in der Helligkeit gesteuert werden.




Tastenfunktionen:

Bis zu 8 Tasten können einzeln oder als Wippe parametrierbar werden. Folgende Funktionen stehen pro Taste zur Verfügung:

- Betriebsart Standard mit 1 Objekt für Bit Werte, 1Byte Werte, 2Byte Werte und 4Byte Werte
- Betriebsart Standard mit 3 Objekten für Bit Werte, 1Byte Werte (z.B. zum Setzen von RGB Werten bei neuen LED Lampen)
- Betriebsart Drücken und Loslassen für Bit Werte, 1Byte Werte, 2Byte Werte

- Betriebsart langer und kurzer Tastendruck für Bit Werte, 1Byte Werte, 2Byte Werte
- Betriebsart Dimmen inklusive Eintastendimmen
- Betriebsart Jalousie inklusive Eintastenbedienung
- Betriebsart Szenen inklusive Szenen speichern
- Wippenfunktionen für Schalten, Dimmen und Jalousiebedienung

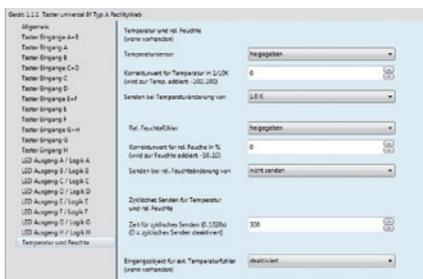

Temperaturfunktionen:

Ein Temperatur- und Feuchtesensor kann optional parametrierbar werden mit:

- Wertanpassung (Offset)
- Zyklisches Senden und Senden bei Wertänderung



Lingg & Janke
KNX/EIB Systemhaus
Zeppelinstraße 30
D-78315 Radolfzell

Tel.+49 (0) 7732 945 57 50
Fax+49 (0) 7732 945 57 99
E-Mail info@lingg-janke.de
www.lingg-janke.de
www.knx-designschalter.de

