


Szenenbaustein, modular

TK015

Funktionseigenschaften


Der Szenenbaustein dient zur Realisierung von unterschiedlichen Beleuchtungsszenarien mit voreinstellbaren Dimmwerten oder Schaltzuständen für die verschiedenen Beleuchtungsgruppen eines Raums. Die Jalousie-/Rolladensteuerung kann ebenfalls eingebunden werden. Mit einem Baustein können 4 Szenen mit bis zu 8 Gruppen parametert werden. Der Abruf der Szenen kann über Tasterschnittstellen, Tastsensoren, IR-Fernbedienung usw. erfolgen.

Aussehen des Produktes

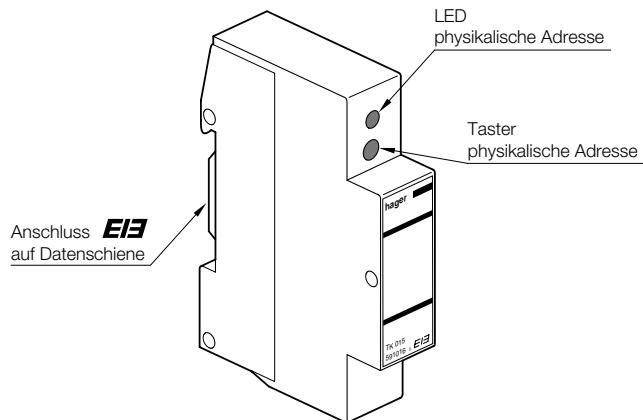

Technische Eigenschaften

• Maße

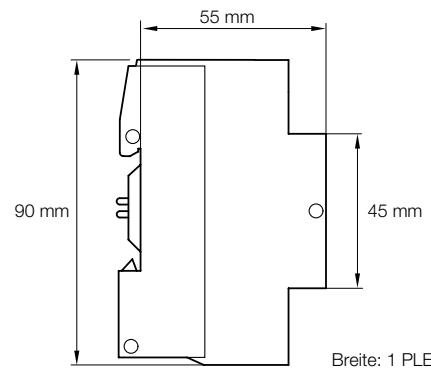

• Spannungsversorgung

- Produkt durch den Bus versorgt

• Umgebung:

- Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C
- Lagertemperatur: -20°C bis +70°C
- Schutzart: IP 20

• Anschlüsse

- Busverbindung durch Kontakt zur Datenschiene