

Helligkeitssensor


TK017

Funktionseigenschaften

Der Helligkeitssensor TK017 ist ein Gerät zur Helligkeitssteuerung innerhalb des Gebäudes.


Über verschiedene Applikationen können mit ihm EIN/AUS-Befehle oder auch Dimmbefehle zur Lichtsteuerung über den EIB gesendet werden.

Aussehen des Produktes

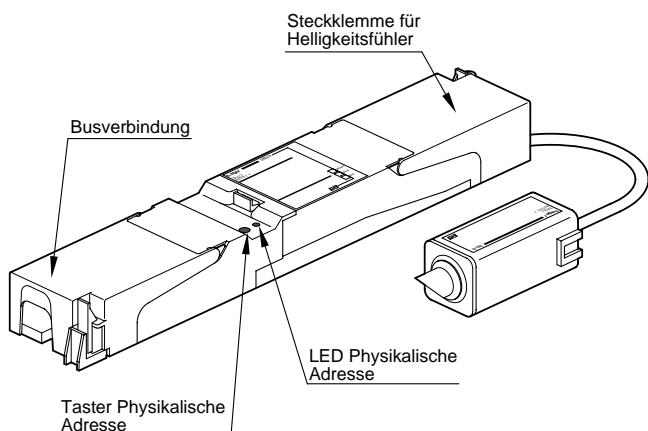

Technische Eigenschaften

- Maße

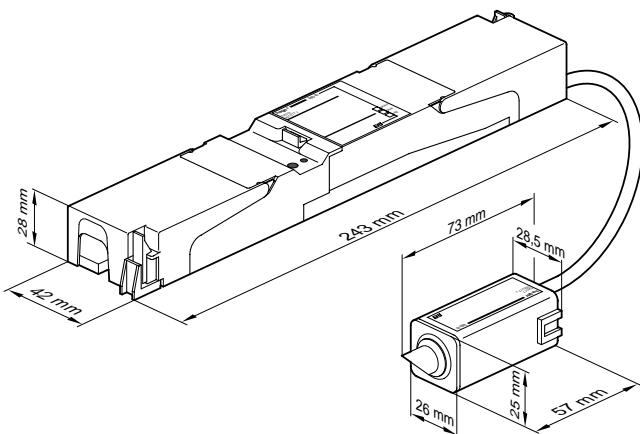

- Spannungsversorgung

- Produkt durch den Bus versorgt

- Umgebung

- Betriebstemperatur: -5° bis +45°C
- Lagertemperatur: -40° bis +55°C
- Schutzart: IP20

- Anschlüsse

- Busverbindung: schraublose Bussteckklemme TG008
- Helligkeitsfühler: 2 m lange Anschlussleitung
3 x Ø 0,6 mm, nicht verlängerbar
- Helligkeitsdecoder: schraublose Steckklemme
0,25 mm² bis 0,75 mm² massiv
zum Anschluß des Helligkeitsföhlers

Installation/Inbetriebnahme

