

IPsecure Interface KNX


Artikel-Nr.: 9070771

theben

Haus- und Gebäudeautomation
KNX

Funktionsbeschreibung

- Schnittstelle IP und KNX
- Unterstützung von KNX IP Secure
- Entspricht den Vorgaben des KNXnet/IPStandards
- Tunneling: 5 Tunnelingserver verfügbar (Visualisierung, App...)
- Firmware-Update möglich (Theben IP Tool Software)
- Spannungsversorgung: 12–30 V DC/PoE - IEEE 802.3af class 1

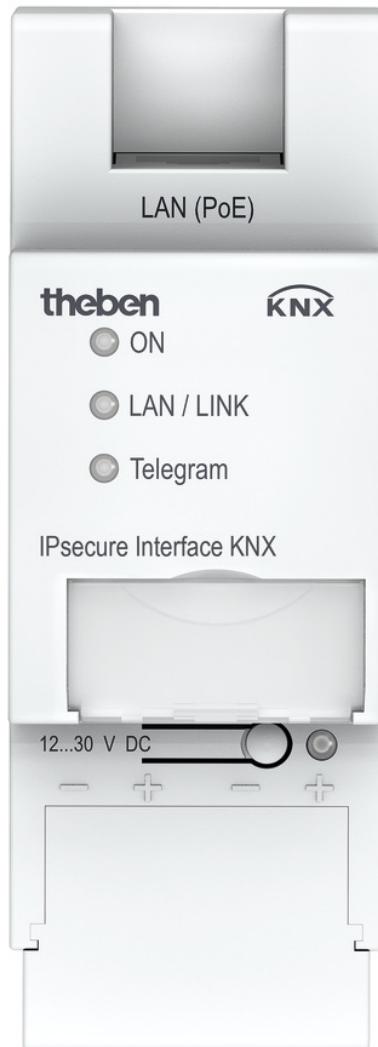

IPsecure Interface KNX

Artikel-Nr.: 9070771



Technische Daten

IPsecure Interface KNX	
Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤10 mA
Betriebsspannung	12 – 30 V DC
Breite	2 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anschlussart	Busanschluss: KNX Busklemme RJ45 für LAN

IPsecure Interface KNX	
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C
Lagertemperatur	-25°C ... 55°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/9070771

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

04.06.2023

Seite 2 von 2