

KNX - Actuadores de persianas KNX

SBA4-230 / 10 / H / KNX REG



blanco , Referencia 93930

Características Principales

- Los actuadores de persianas KNX SBA reciben telegramas KNX controlando, independientemente, varios motores de persianas con interruptores de fin de carrera
- Cada salida se conmuta mediante dos relés monoestables, pudiendo ser, además, activada manualmente en el actuador, utilizando los pulsadores
- Cada canal es programable individualmente mediante ETS3/4. Es posible elegir entre confirmaciones de estado, funciones de bloqueo, funciones de conmutación central así como entre una gran gama de funciones de calibrado y posicionado
- Las posiciones de conmutación del relé pueden programarse para cada canal para el caso de que se produzca un corte o un retorno de tensión en el bus
- El aparato está diseñado, específicamente, para su montaje en carril DIN en cuadros de distribución de alta tensión
- El montaje se ha de realizar en espacios interiores secos

Datos técnicos


Tensión de alimentación: 230 V AC 50 Hz**Dimensiones:** (4 módulos) 86 x 72 x 60 mm**Tensión de salida:** 230 V AC 50 Hz**Grado de protección/Clase:** IP20 / Clase II**Temperatura ambiental:** 0 °C a +45 °C**Carcasa:** Plástico LEXAN UL-94-V0

Elementos de visualización:	LED rojo: LED de programación LED verde: Estado del canal
Funcionamiento manual:	Control manual de los canales de conmutación directamente en el aparato
KNX TP 256:	Si



Potencia de conmutación: Motores de persianas

Descripción

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
SBA4-230 / 10 / H / KNX REG	blanco	93930	4007529939305



Dimensiones 93930

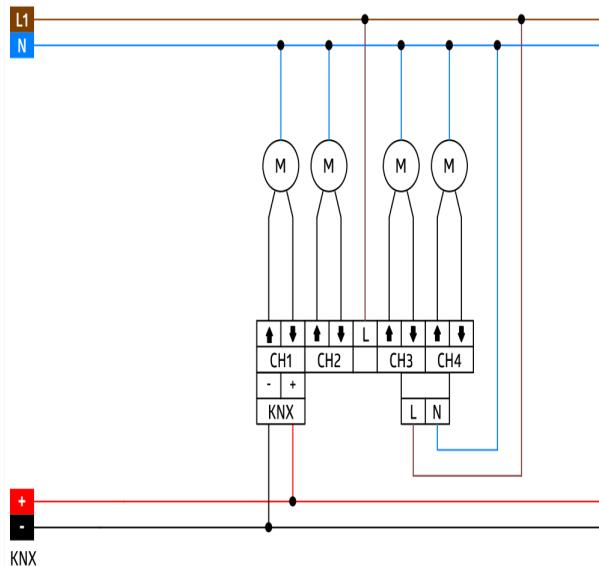

Esquemas de conexión